

ASPIRATOARE INDUSTRIALE MONOFAZATE

WD 132 P

ASPIRATOR UMED INDUSTRIAL CU POMPĂ DE EVACUARE SIMULTANĂ



PUTERE
2,6 kW - 3,5 HP



APLICARE
Lichide



CAPACITATE
130 Lt

CARACTERISTICI

- Capacitate de colectare a lichidelor de 130 litri
- Sistem dublu interschimbabil de filtrare lichid/solid
- Aspirare, filtrare și evacuare simultană a lichidului
- Construcție din oțel de înaltă rezistență

HIGHLIGHTS



UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 2 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.




KIT FILTRARE PRAF/LICHID

Livrat cu două filtre lavabile, unul din polipropilenă pentru aspirarea lichidelor și unul din poliester pentru aspirarea prafului.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container mare din oțel vopsit, ușor de deplasat datorită celor 4 roți robuste.

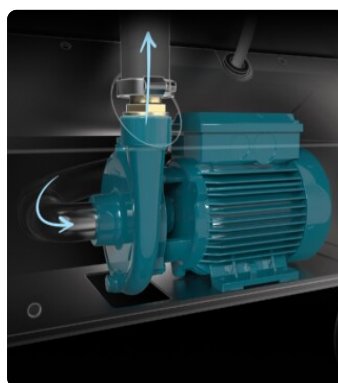

SISTEM DE EVACUARE LICHID

O pompă electrică este instalată în interiorul recipientului și permite evacuarea rapidă a lichidelor aspirate și filtrate. Datorită supapei antiretur, este posibilă aspirarea și evacuarea în același timp, fără oprirea mașinii.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	2,6 kW - 3,5 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	380 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	130 Lt
Sistem de scurgere a lichidului	Pompă de drenaj
Viteza de descărcare a lichidului	135 Lt/min
Dimensiuni	580 x 530 mm
Înălțime	1160 mm
Greutate	47 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Sac
Media	Polipropilenă 150μm
Filtru suplimentar	Filtru anti-spumă

ECHIPAMENT



INDICATOR DE NIVEL AL LICHIDULUI



MÂNER DE ÎMPINGERE



DOP DE TIP SHUKO



VACUUM METER

Vacuometru pentru a semnala când filtrul este infundat sau trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



CEREBRĂ



ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată fixă marcă cu frână integrată



ROATĂ

Roată pivotantă care nu marchează



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit



PUMP

Pompă cu descărcare continuă

OPȚIUNI**STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE****GARANȚIE DE 3 ANI**

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul

60[✓] HZ**60 HZ**

Disponibil în versiunea 60Hz

**BX**

Coș din oțel inox AISI 304

**GRD**

Pregătire

ACCESORII**P12350****KIT STANDARD Ø 50MM**

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor

**P11887****KIT WET & DRY Ø 50MM**

Kit ce conține accesorii specifice aspirării solidelor și lichidelor, diametru 50 mm