

ASPIRATOARE INDUSTRIALE MONOFAZATE

WD 132 P

ASPIRATOR UMED INDUSTRIAL CU POMPĂ DE EVACUARE SIMULTANĂ



PUTERE
2,6 kW - 3,5 HP



APLICARE
Lichide



CAPACITATE
130 Lt

CARACTERISTICI

- Capacitate de colectare a lichidelor de 130 litri
- Sistem dublu interschimbabil de filtrare lichid/solid
- Aspirare, filtrare și evacuare simultană a lichidului
- Construcție din oțel de înaltă rezistență

HIGHLIGHTS

UNITATE DE ASPIRAȚIE


Aspirația este asigurată de 2 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.


KIT FILTRARE PRAF/LICHID

Livrat cu două filtre lavabile, unul din polipropilenă pentru aspirarea lichidelor și unul din poliester pentru aspirarea prafului.


UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container mare din oțel vopsit, ușor de deplasat datorită celor 4 roți robuste.

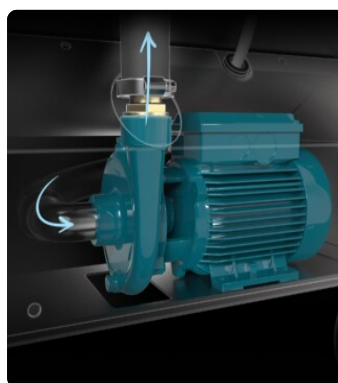
SISTEM DE EVACUARE LICHID

O pompă electrică este instalată în interiorul recipientului și permite evacuarea rapidă a lichidelor aspirate și filtrate. Datorită supapei antiretur, este posibilă aspirarea și evacuarea în același timp, fără oprirea mașinii.

DATE TEHNICE
MOTOR

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Tipuri | By-pass |
| Putere | 2,6 kW - 3,5 HP |
| Frecvență | 50/60 Hz |
| Tensiune | 230 V |
| Vacuum continuu | 250 mBar |
| Debitul maxim de aer | 380 m ³ /h |
| Nivelul de zgomot | 72 dB(A) |

MAȘINĂ

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Intrare aspirație | 70 Ø mm |
| Sistemul de colectare | Container din oțel |
| Capacitate | 130 Lt |
| Sistem de scurgere a lichidului | Pompă de drenaj |
| Viteza de descărcare a lichidului | 135 Lt/min |
| Dimensiuni | 580 x 530 mm |
| Înălțime | 1160 mm |
| Greutate | 47 Kg |

FILTRARE

| | |
|----------------------|---------------------|
| Tip de filtru primar | Sac |
| Media | Polipropilenă 150μm |
| Filtru suplimentar | Filtru anti-spumă |

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE



GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul

60  **HZ**


60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz



BX

Coș din oțel inox AISI 304



GRD

Pregătire

ACCESORII



P12350

KIT STANDARD Ø 50MM

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor



P11887

KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării solidelor și lichidelor, diametru 50 mm