ASPIRATOARE INDUSTRIALE MONOFAZATE

WD 132 P

ASPIRATOR UMED INDUSTRIAL CU POMPĂ DE EVACUARE SIMULTANĂ



PUTERE
2,6 kW - 3,5 HP

APLICARE
Lichide

CAPACITATE
130 Lt

CARACTERISTICI

- Capacitate de colectare a lichidelor de 130 litri
- Aspirare, filtrare ?i evacuare simultan? a lichidului
- Sistem dublu interschimbabil de filtrare lichid/solid
- Construc?ie din o?el de înalt? rezisten??

HIGHLIGHTS



UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 2 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.




KIT FILTRARE PRAF/LICHID

Livrat cu două filtre lavabile, unul din polipropilenă pentru aspirarea lichidelor și unul din poliester pentru aspirarea prafului.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container mare din oțel vopsit, ușor de deplasat datorită celor 4 roți robuste.

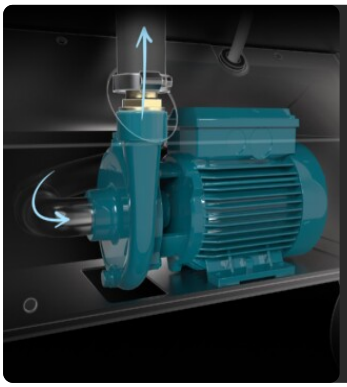

SISTEM DE EVACUARE LICHID

O pompă electrică este instalată în interiorul recipientului și permite evacuarea rapidă a lichidelor aspirate și filtrate. Datorită supapei antiretur, este posibilă aspirarea și evacuarea în același timp, fără oprirea mașinii.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	2,6 kW - 3,5 HP
Frecven??	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	380 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspira?ie	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din o?el
Capacitate	130 Lt
Sistem de scurgere a lichidului	Pomp? de drenaj
Viteza de desc?rcare a lichidului	135 Lt/min
Dimensiuni	580 x 530 mm
În?l?ime	1160 mm
Greutate	47 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Sac
Media	Polipropilen? 150?m
Filtru suplimentar	Filtru anti-spum?

ECHIPAMENT



INDICATOR DE NIVEL AL LICHIDULUI



MÂNER DE ÎMPINGERE



DOP DE TIP SHUKO



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



CEREBRĂ



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat fr marcare cu frân integrat



ROATĂ
Roat pivotant care nu marcheaz



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcie industrial robust din oel vopsit



PUMP
Pomp cu descrcare continu

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE




GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi?ionând filtrul de schimb împreun? cu aspiratorul



60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



BX
Co? din o?el inox AISI 304



GRD
Preg?tire

ACCESORII



P12350
KIT STANDARD Ø 50MM
Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor



P11887
KIT WET & DRY Ø 50MM
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii solidelor ?i lichidelor , diametru 50 mm