ASPIRATEURS INDUSTRIELS WET&DRY MONOPHASÉS

XM 20 OVEN

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR FOURPOUR LE NETTOYAGE DES FOURS

Voir la vidéo!



PUISSANCE
2,6 kW - 3,5 HP

APPLICATION
Matières chaudes

CAPACITÉ
20 Lt

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour les résidus encore chauds et les miettes dans les boulangeries et l'industrie alimentaire
- Compact, maniable et en acier
- Filtre résistant aux hautes températures
- Kit d'accessoires pour le nettoyage interne du four inclus

HIGHLIGHTS

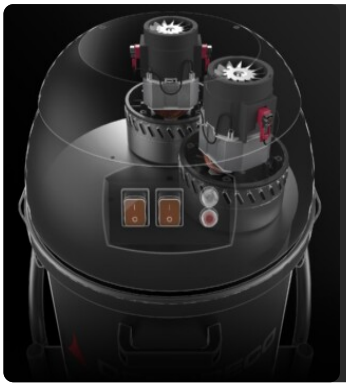

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par deux moteurs de dérivation commandés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler les performances d'aspiration. Les moteurs sont logés dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.



UNITÉ DE FILTRAGE

La filtration est assurée par un filtre en Nomex de classe M (efficacité de filtration 1 micron) avec une grande surface filtrante, conçu pour résister à des températures élevées et permettre l'aspiration de matériaux incandescents (jusqu'à 250°).



SYSTÈME DE NETTOYAGE DE FILTRE

Un secoueur de filtre manuel ergonomique permet de nettoyer facilement et rapidement le filtre, en éliminant la poussière et les débris de sa surface.



KIT D'ACCESSOIRES INCLUS

Un kit d'accessoires résistant aux hautes températures et comprenant des rallonges est inclus dans l'équipement standard de l'aspirateur.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Types	By-pass
Puissance	2,6 kW - 3,5 HP
Fréquence	50/60 Hz
Tension	230 V
Dépression en marche continue	250 mBar
Débit d'air maximal	380 m3/h
Niveau sonore	72 dB(A)

MACHINE

Bouche d'aspiration	50 Ø mm
Système de collecte	Cuve en acier
Capacité	20 Lt
Dimensions	515 x 545 mm
Hauteur	994 mm
Poids	38 Kg
Kit d'accessoires inclus	P11857

FILTRATION

Type de filtre primaire	Étoile
Surface du filtre	15000 cm2
Classe de filtre EN 60335-2-69	Nomex
Média	Polyester
Système de nettoyage des filtres	Manuel

EQUIPEMENT



DÉFLECTEUR
Déflecteur interne pour protéger le filtre



PRISE DE TYPE SHUKO



INDICATEUR DE BRANCHEMENT DU FILTRE
Indicateur lumineux de colmatage ou de remplacement du filtre



CÂBLE D'ALIMENTATION



ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré



ROUES
Roues pivotantes non marquantes



CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel



NOMEX
Filtre résistant 250° Celsius



KIT D'ACCESSOIRES DE NETTOYAGE POUR FOURS P11857
Kit résistant aux hautes températures d40 pour l'aspiration de résidus chauds ou brûlés à l'intérieur des fours

OPTIONS

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES



HEPA 14
Filtre absolu (EN 1822)
22.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)
Fibres de verre

STRUCTURE ET OPTIONS

60 HZ
Disponible en version 60Hz



GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur



PORTE-ACCESSOIRES



BX
Cuve en acier INOX AISI 304



GX
Chambre et Cuve en acier INOX AISI 304



GRD
Mise à la terre

ACCESSOIRES



P11857
KIT NETTOYAGE FOURS Ø 40MM
Kit d'accessoires pour aspiration de fours avec rallonge anti-brûlure de 3 mètres et tube métallique flexible.



P13638
STARTER KIT Ø 40MM
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre



P13640
KIT POUSSIERE Ø 40MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 40 mm de diamètre