ASPIRATOARE INDUSTRIALE MONOFAZATE

XM 20 OVEN

ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU CURĂȚAREA CUPTOARELOR

Urmăriți videoclipul!



PUTERE
2,6 kW - 3,5 HP

APLICARE
Materiale fierbinți

CAPACITATE
20 Lt

CARACTERISTICI

- Ideal pentru reziduuri înc? calde ?i firimituri în brut?rii ?i în industria alimentar?
- Compact, la îndemân? ?i fabricat din o?el
- Filtru rezistent la temperaturi ridicate
- Kit accesoriu pentru cur??area interiorului cuptorului inclus

HIGHLIGHTS

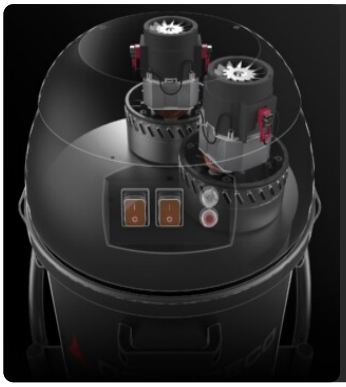

UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 2 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.



UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un filtru Nomex din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, proiectat să reziste la temperaturi ridicate și să permită aspirarea materialelor incandescente (până la 250°).



SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI

Un scuturător manual ergonomic de filtre permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.



KIT DE ACCESORII INCLUS

În dotarea standard a aspiratorului este inclus un kit de accesorii rezistent la temperaturi ridicate, inclusiv extensii

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	2,6 kW - 3,5 HP
Frecven??	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	380 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspira?ie	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din o?el
Capacitate	20 Lt
Dimensiuni	515 x 545 mm
În?l?ime	994 mm
Greutate	38 Kg
Kit de accesorii inclus	P11857

FILTRARE

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafa?a filtrului	15000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	Nomex
Media	Poliester
Sistem de cur??are a filtrelor	Manual

ECHIPAMENT



DEFLECTOR
Deflector intern pentru protejarea filtrului



DOP DE TIP SHUKO



INDICATOR LUMINOS FILTRU ÎNFUNDAT
Indicator luminos de filtru înfundat sau care trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat fr marcare cu frân integrat



ROATĂ
Roat pivotant care nu marcheaz



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcie industrial robust din o el vopsit



NOMEX
Filtru rezistent la 250 ° Celsius



KIT DE ACCESORII PENTRU CURĂȚAREA CUPTOARELOR P11857
Kit rezistent la temperaturi ridicate d40 pentru aspirarea reziduurilor fierbini i sau arse din interiorul cuptoarelor

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi□ionând filtrul de schimb împreun□ cu aspiratorul



SUPORT PENTRU ACCESORII



BX
Co□ din o□el inox AISI 304



GX
Co□□ □i camer□ din o□el inoxidabil AISI 304



GRD
Preg□tire

ACCESORII



P11857
KIT DE CURTARE CUPTOARE Ø 40MM
Kit de accesorii pentru cur??area cuptorului, cu extensii metalice de 3 metri, rezistente la ardere ?i furtun metalic flexibil.



P13638
KIT STANDARD Ø 40MM
Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor



P13640
KIT PENTRU SPAN Ø 40MM
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii prafului ?i solidelor, diametru 40 mm