ASPIRATOARE INDUSTRIALE ATEX ȘI ACD

# BL PRO 3D Z22

## ASPIRATOR INDUSTRIAL FĂRĂ PERII

Urmăriți videoclipul!

**PUTERE**
1,1 kW - 1,5 HP

**APLICARE**
Pulberi, particule solide și aschii

**CAPACITATE**
45 Lt

## CARACTERISTICI

- Potrivit ?i sigur pentru lucrul intensiv în zonele Atex 22
- Compact, robust ?i u?or de manevrat
- Motor f?r? perii, filtrare antistatic? ?i împ?mântare complet? pentru siguran?? maxim?.
- Posibilitate de filtrare H14 sau de utilizare a sacilor filtran?i de unic? folosin??

## HIGHLIGHTS

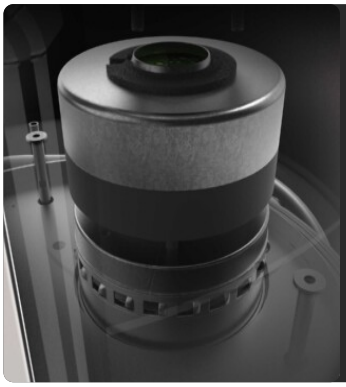

### UNITATE DE ASPIRARE

Unitatea de aspirare este un motor fără perii puternic, potrivit pentru lucrul continuu. Pe capul aspiratorului sunt instalate două filtre: unul pentru a proteja motorul și celălalt poziționat pe ieșirea aerului. Aerul care iese este filtrat în totalitate

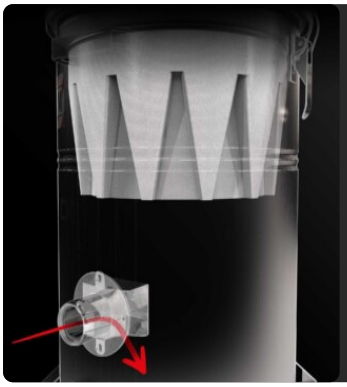

### UNITATE DE FILTRARE

Materialul aspirat este deviat de un deflector care protejează filtrul principal. Filtrarea este asigurată de un filtru din poliester din clasa M (eficiență de filtrare de 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.

### UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container din oțel inoxidabil AISI 304, prevăzut cu un mâner metalic care permite eliberarea acestuia, pentru a evita orice scântei care ar putea fi generate de sarcina electrostatică.

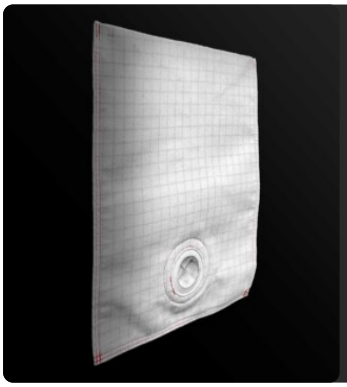

### SAC DE COLECTARE A FILTRELOR

Sac de colectare de unică folosință din poliester antistatic disponibil opțional

## DATE TEHNICE

### MOTOR

| | |
|---|---|
| **Tipuri** | Brushless |
| **Putere** | 1,1 kW - 1,5 HP |
| **Frecven??** | 50/60 Hz |
| **Vacuum continuu** | 230 mBar |
| **Debitul maxim de aer** | 220 m3/h |
| **Nivelul de zgomot** | 72 dB(A) |

### MAȘINĂ

| | |
|---|---|
| **Marcarea Atex** | II 3D Ex htc IIIB T140°C Dc |
| **Categoria EX** | 3D |
| **Temperatura de utilizare** | -10 / +40 C° |
| **Intrare aspira?ie** | 50 Ø mm |
| **Sistemul de colectare** | Container din o?el inoxidabil AISI304 |
| **Capacitate** | 45 Lt |
| **Dimensiuni** | 516 x 545 mm |
| **În?l?ime** | 1050 mm |
| **Greutate** | 38 Kg |
| **Kit de accesorii inclus** | P13641 - Kit accessori antistatici d40 |

### FILTRARE

| | |
|---|---|
| **Tip de filtru primar** | Stellar |
| **Suprafa?a filtrului** | 6000 cm2 |
| **Clasa de filtrare EN 60335-2-69** | M |
| **Media** | Poliester antistatic |

# ECHIPAMENT

### CERTIFICARE ATEX

### KIT ACCESORII P13641
Kit de baz cu accesorii antistatice - 40 mm



### DEFLECTOR
Deflector intern pentru protejarea filtrului

### CABLU DE ALIMENTARE

### FIȘĂ
Conector industrial cu 3 pini

### VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit

### CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcie industrial robust din oel vopsit

### GRD
Pregtire

### BX
Co din oel inox AISI 304



### ANT M
Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)

# OPȚIUNI

## SUPORT FILTRU DISPONIBIL

### HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822-5)



### SAC DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
Sac de filtru anti-static de unic folosin

## STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

### 60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz

### GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi ionând filtrul de schimb împreun cu aspiratorul

# ACCESORII

### P13642
**KIT ANTISTATIC PRO Ø 40MM**
Kit antistatic de accesorii pentru aspiratoarele ATEX, diametru de 50 mm