ASPIRATOARE INDUSTRIALE MONOFAZATE

XM 35 JC LP

ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR

Urmăriți videoclipul!



PUTERE
2,6 kW - 3,5 HP


APLICARE
Pulberi toxice sau periculoase

SISTEMUL DE COLECTARE
Endless bag

CARACTERISTICI

- Conceput pentru aspirarea prafului fin
- Filtru de clas M cu suprafa mare i Jet Clean integrat
- Compact i la îndemân
- Colectare fr sfârit a sacului pentru a evita contactul cu praful

HIGHLIGHTS

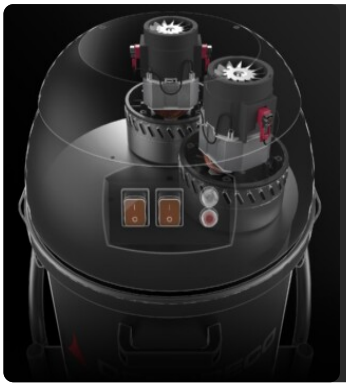


UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 2 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.



UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un cartuș filtrant din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.

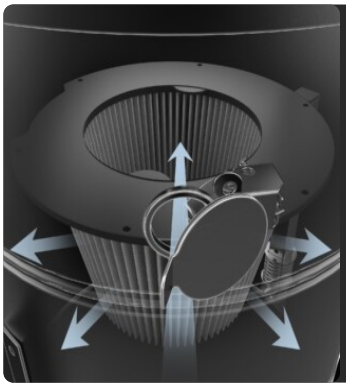

SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI JC

Echipat cu sistemul de curățare a filtrelor JetClean®. Datorită presiunii diferite dintre exteriorul și interiorul aspiratorului, sistemul generează un flux de aer prin cartuș care dislocă praful de pe suprafața filtrului, menținând filtrul eficient în timpul funcționării și fără a opri aspirația.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui sac cu rolă din plastic robust, reglabil, lung de 20 m. Odată ce sacul este umplut, pur și simplu se sigilează și se îndepărtează, fără contact între operator și material.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	2,6 kW - 3,5 HP
Frecven	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	380 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspira ie	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Endless Bag
Dimensiuni	585 x 545 mm
În ime	1395 mm
Greutate	45 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Cartu
Suprafa a filtrului	16000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester acoperit cu PTFE
Sistem de cur are a filtrelor	Jet Clean
JetClean ghilotin	Inclusiv

ECHIPAMENT



INDICATOR LUMINOS FILTRU ÎNFUNDAT
Indicator luminos de filtru înfundat sau care trebuie înlocuit



DOP DE TIP SHUKO



CABLU DE ALIMENTARE



MÂNER DE ÎMPINGERE



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat fr marcare cu frân integrat



ROATĂ
Roat pivotant care nu marcheaz



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcie industrial robust din o el vopsit

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber



HEPA 13
Filtru cu cartu principal clasa H13 cu deviator de flux
35.000 cm² filter surface
H13 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber


STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz




GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi□ionând filtrul de schimb împreun□ cu aspiratorul



AB
Cosul accesorii



RC SCHUKO
Telecomand□ ON/OFF din instrument de putere (MAX 2000 W)



GRD
Preg□tire



SUPORT PENTRU ACCESORII

ACCESORII



P12350
KIT STANDARD Ø 50MM
Kit de accesorii de baz□, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor □i lichidelor



P12348
KIT PENTRU SPAN Ø 50MM
Kit ce con□ine accesorii specifice aspir□rii prafului □i solidelor, diametru 50 mm



P13640
KIT PENTRU SPAN Ø 40MM
Kit ce con□ine accesorii specifice aspir□rii prafului □i solidelor, diametru 40 mm



P13638
KIT STANDARD Ø 40MM
Kit de accesorii de baz□, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor □i lichidelor