

ASPIRATOARE INDUSTRIALE ATEX ȘI ACD

BL 20 JC 3D Z22

ASPIRATOR INDUSTRIAL PORTABIL ATEX



Urmăriți videoclipul!



PUTERE
1,1 kW - 1,5 HP



APLICARE
Pulberi fine, uscate



CAPACITATE
20 Lt

CARACTERISTICI

- Potrivit și sigur pentru lucrări intensive în zonele ATEX 22
- Motor fără perii, filtrare antistatică și împănare completă pentru siguranță maximă
- Compact, robust și ușor de manevrat
- Filtrare de înaltă eficiență cu sistem de curățare semi-automat integrat

HIGHLIGHTS




UNITATE DE ASPIRARE

Unitatea de aspirare este un motor fără perii puternic, potrivit pentru lucrul continuu. Pe capul aspiratorului sunt instalate două filtre: unul pentru a proteja motorul și celălalt poziționat pe ieșirea aerului. Aerul care iese este filtrat în totalitate



UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un cartuș filtrant din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.

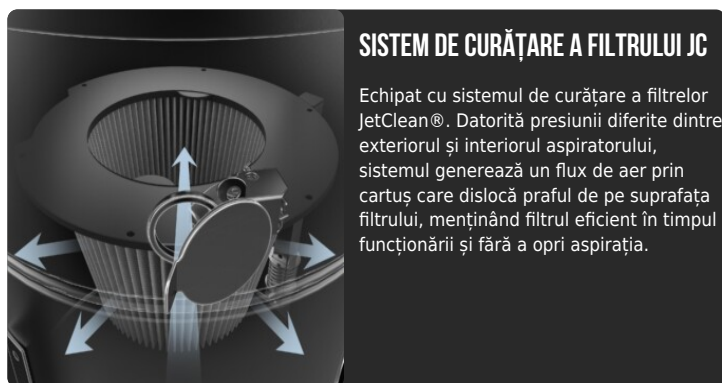

SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI JC

Echipat cu sistemul de curățare a filtrelor JetClean®. Datorită presiunii diferite dintre exteriorul și interiorul aspiratorului, sistemul generează un flux de aer prin cartuș care dislocă praful de pe suprafața filtrului, menținând filtrul eficient în timpul funcționării și fără a opri aspirația.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container din oțel inoxidabil AISI 304, prevăzut cu un mâner metalic care permite eliberarea acestuia, pentru a evita orice scântei care ar putea fi generate de sarcina electrostatică.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Brushless
Putere	1,1 kW - 1,5 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	230 mBar
Debitul maxim de aer	220 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)


MAȘINĂ

Marcarea ATEX	II 3D Ex htc IIIB T140°C Dc
Categoria EX	3D
Temperatura de utilizare	-10 / +40 C°
Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel inoxidabil AISI304
Capacitate	20 Lt
Dimensiuni	516 x 545 mm
Înălțime	1050 mm
Greutate	38 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Cartuș
Suprafața filtrului	35000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic
Sistem de curățare a filtrelor	Jet Clean
JetClean ghilotină	Inclusiv

ECHIPAMENT



DEFLECTOR

Deflector intern pentru protejarea filtrului



FIȘĂ

Conector industrial cu 3 pini



ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată fixă marcare cu frână integrată



VACUUM METER

Vacuometru pentru a semnaliza când filtrul este infundat sau trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



GRD

Pregătire



CERTIFICARE ATEX



SD

Amortizor culisant



JC

Jet Clean



BX

Coș din oțel inox AISI 304



ANT M

Filtru antistatic (clasa MEN 60335-2-69)

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822-5)

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60^{Hz} 

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul

ACCESORII



P13642
KIT ANTISTATIC PRO Ø 40MM
Kit antistatic de accesorii pentru aspiratoarele ATEX, diametru de 50 mm



P13641
KIT STARTER ANTISTATIC Ø 40MM
Kit antistatic, de accesorii de baza pentru aspiratoarele ATEX, diametru de 50 mm