

ASPIRATOARE INDUSTRIALE ATEX ȘI ACD

BL 45 3D Z22

ASPIRATOARE INDUSTRIALE ATEX



Urmăriți videoclipul!



PUTERE
1,1 kW - 1,5 HP



APLICARE
Pulberi, particule solide și
așchii



CAPACITATE
45 Lt

CARACTERISTICI


- Potrivit și sigur pentru lucrul intensiv în zonele Atex 22
- Motor fără perii, filtrare antistatică și împănare completă pentru siguranță maximă.
- Compact, robust și manevrabil
- Filtrare antistatică de înaltă eficiență cu sistem integrat de curățare manuală

HIGHLIGHTS



UNITATE DE ASPIRARE

Unitatea de aspirare este un motor fără perii puternic, potrivit pentru lucrul continuu. Pe capul aspiratorului sunt instalate două filtre: unul pentru a proteja motorul și celălalt poziționat pe ieșirea aerului. Aerul care iese este filtrat în totalitate

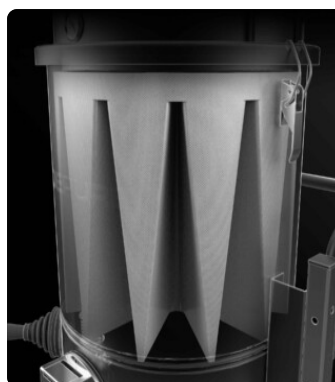

UNITATEA DE FILTRARE

Filtrarea este asigurată de un filtru în stea din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și în cazul unui filtru murdar.



SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI

Un scuturător manual ergonomic de filtre permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container din oțel inoxidabil AISI 304, prevăzut cu un mâner metalic care permite eliberarea acestuia, pentru a evita orice scântei care ar putea fi generate de sarcina electrostatică.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Brushless
Putere	1,1 kW - 1,5 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	230 mBar
Debitul maxim de aer	220 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Marcarea Atex	II 3D Ex htc IIIB T140°C Dc
Categoria EX	3D
Temperatura de utilizare	-10 / +40 C°
Intrare aspirație	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel inoxidabil AISI304
Capacitate	45 Lt
Dimensiuni	550 x 620 mm
Înălțime	1303 mm
Greutate	45 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafața filtrului	15000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic
Sistem de curățare a filtrelor	Manual

ECHIPAMENT



CERTIFICARE ATEX



CABLU DE ALIMENTARE



FIȘĂ

Conector industrial cu 3 pini



VACUUM METER

Vacuometru pentru a semnala când filtrul este infundat sau trebuie înlocuit



ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată și frână marcare cu frână integrată



GRD

Pregătire




GX

Colector și cameră din oțel inoxidabil AISI 304



ANT M

Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)



DEFLECTOR

Deflector intern pentru protejarea filtrului



MÂNER DE ÎMPINGERE

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822-5)



PTFE ANT
Filtru antistatic PTFE (clasa M EN 60335-2-69)


STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60^{Hz}

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



AB
Cosul accesorii

ACCESORII



P12377
KIT ANTISTATIC PRO Ø 50MM
Kit antistatic de accesorii pentru aspiratoarele ATEX, diametru de 50 mm



P12378
KIT STARTER ANTISTATIC Ø 50MM
Kit antistatic, de accesorii de baza pentru aspiratoarele ATEX, diametru de 50 mm