ASPIRADORES INDUSTRIALES MONOFÁSICOS WET&DRY

XM 35 JC

ASPIRADOR CICLÓNICO INDUSTRIAL

Ver el vídeo!



POTENCIA
2,6 kW - 3,5 HP

APLICACIÓN
Polvos finos y secos

CAPACIDAD
45 Lt

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para polvo fino
- Potente, versátil y compacto
- Filtro de gran superficie de clase M
- Múltiples opciones de construcción disponibles

HIGHLIGHTS




UNIDAD DE SUCCIÓN

La succión se realiza mediante 2 motores by-pass controlados por interruptores independientes lo que permite al operario controlar el rendimiento de la succión. Los motores están dentro de una robusta carcasa con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.



UNIDAD DE FILTRACIÓN

La filtración está garantizada por un filtro de cartucho de poliéster de clase M (eficacia filtrante de 1 micron) con una elevada superficie filtrante que garantiza el paso del aire incluso con el filtro obtruido.

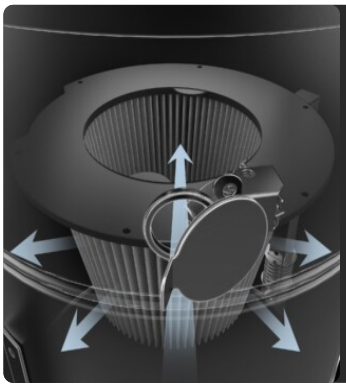

SISTEMA DE LIMPIEZA DEL FILTRO JC

Equipado con el sistema de limpieza de filtros JetClean®. Debido a la diferente presión entre el exterior y el interior del aspirador, el sistema genera un flujo de aire a través del cartucho que desplaza el polvo de la superficie del filtro, manteniéndolo eficiente mientras trabaja y sin detener la succión.



UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge dentro de un contenedor barnizado con un manija para desengancharlo. Gracias a las 4 robustas ruedas pivotantes, el contenedor puede desplazarse fácilmente y el material recogido puede eliminarse.

DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Tipo	By-pass
Potencia	2,6 kW - 3,5 HP
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	230 V
Depresión en continuo	250 mBar
Caudal máximo de aire	380 m3/h
Nivel de ruido	72 dB(A)

MÁQUINA

Boca de aspiración	50 Ø mm
Sistema de recogida	Contenedor de acero
Capacidad	45 Lt
Dimensiones	585 x 545 mm
Altura	1285 mm
Peso	45 Kg

FILTRACIÓN

Tipo de filtro primario	Cartucho
Superficie filtrante	16000 cm2
Clase de filtrado EN 60335-2-69	M
Media	Poliéster recubierto de PTFE
Sistema de limpieza de filtros	Jet Clean
Guillotina JetClean	Incluida

EQUIPAMIENTO



INDICADOR LUMINOSO DE FILTRO OBSTRUIDO
Indicador luminoso de filtro obstruido o a sustituir



CABLE DE ALIMENTACIÓN



ENCHUFE TIPO SHUKO




RUEDAS
Ruedas pivotantes que no dejan marcas



RUEDA CON FRENO
Rueda con freno integrado



CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero pintado



EFECTO CICLÓNICO
Boca de aspiración tangencial y Ciclón



ASA DE EMPUJE

OPCIONES

MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES



HEPA 13
Filtro de cartucho principal de clase H13 con desviador de flujo
35.000 cm² superficie filtrante
Filtro antiestático clase H13 (EN 1822)
Fibra de vidrio



HEPA 14
Filtro absoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Filtro antiestático clase H14 (EN 1822)
Fibra de vidrio



PTFE ANT
Filtro antiestático PTFE (M clase EN 60335-2-69)



PTFE
Filtro PTFE (M clase EN 60335-2-69)



NOMEX
Filtro resistente a 250° Celsius



MTF
Filtro Teflon (M clase EN 60335-2-69)



ANT M
Filtro antiestático (M clase EN 60335-2-69)

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60 HZ

60 HZ
Disponible en versión de 60 Hz



GARANTÍA DE 3 AÑOS
Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador




RC SCHUKO
Control remoto desde herramientas eléctricas (MAX 2000 W)



LP
Sistema de recogida en rollo continuo Endless Bag




KDP
Kit diferencial de presión



GRD
Puesta a tierra



BX
Contenedor en acero INOX AISI 304



AB
Contenedor por accesorios



PORTA-ACCESORIOS

ACCESORIOS



P12350
STARTER KIT Ø 50MM
Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro



P11887
KIT WET & DRY Ø 50MM
Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro