

ASPIRATOARE INDUSTRIALE ATEX ȘI ACD

BL 45 JC 3D Z22

ASPIRATOR INDUSTRIAL ATEX PENTRU PRAFURI FINE



Urmăriți videoclipul!



PUTERE
1,1 kW - 1,5 HP



APLICARE
Pulberi fine, uscate



CAPACITATE
45 Lt

CARACTERISTICI

- Potrivit și sigur pentru lucrul intensiv în zonele Atex 22
- Motor fără perii, filtrare antistatică și împănare completă pentru siguranță maximă.
- Compact, robust și la îndemână
- Filtrare antistatică extrem de eficientă cu sistem de curățare semi-automat integrat

HIGHLIGHTS




UNITATE DE ASPIRARE

Unitatea de aspirare este un motor fără perii puternic, potrivit pentru lucrul continuu. Pe capul aspiratorului sunt instalate două filtre: unul pentru a proteja motorul și celălalt poziționat pe ieșirea aerului. Aerul care iese este filtrat în totalitate



UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un cartuș filtrant din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.

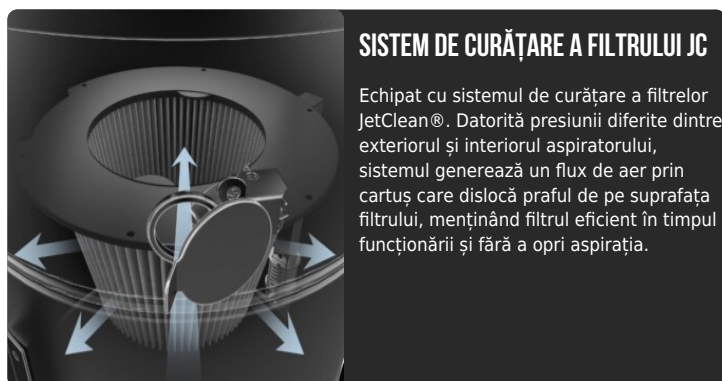

SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI JC

Echipat cu sistemul de curățare a filtrelor JetClean®. Datorită presiunii diferite dintre exteriorul și interiorul aspiratorului, sistemul generează un flux de aer prin cartuș care dislocă praful de pe suprafața filtrului, menținând filtrul eficient în timpul funcționării și fără a opri aspirația.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container din oțel inoxidabil AISI 304, prevăzut cu un mâner metalic care permite eliberarea acestuia, pentru a evita orice scântei care ar putea fi generate de sarcina electrostatică.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Brushless
Putere	1,1 kW - 1,5 HP
Frecvență	50/60 Hz
Vacuum continuu	230 mBar
Debitul maxim de aer	220 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Marcarea Atex	II 3D Ex htc IIIB T140°C Dc
Categoria EX	3D
Temperatura de utilizare	-10 / +40 C°
Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel inoxidabil AISI304
Capacitate	45 Lt
Dimensiuni	550 x 620 mm
Înălțime	1303 mm
Greutate	45 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Cartuș
Suprafața filtrului	16000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic
Sistem de curățare a filtrelor	Jet Clean
JetClean ghilotină	Inclusiv

ECHIPAMENT

60^{Hz}

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



MÂNER DE ÎMPINGERE



CERTIFICARE ATEX



FIȘĂ
Conector industrial cu 3 pini



CABLU DE ALIMENTARE



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roată fără marcă cu frână integrată



SD
Amortizor culisant



GRD
Pregătire



BX
Coș din oțel inox AISI 304



JC
Jet Clean



ANT M
Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822-5)


STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60^{Hz}

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



AB
Cosul accesorii

ACCESORII



P13641
KIT STARTER ANTISTATIC Ø 40MM
Kit antistatic, de accesorii de baza pentru aspiratoarele ATEX, diametru de 50 mm



P13642
KIT ANTISTATIC PRO Ø 40MM
Kit antistatic de accesorii pentru aspiratoarele ATEX, diametru de 50 mm