ASPIRATEURS INDUSTRIELS WET&DRY MONOPHASÉS

XM 35 FP LP

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR LE TRAITEMENT DE SURFACE

PUISSANCE
2,6 kW - 3,5 HP

APPLICATION
Poussières toxiques ou dangereuses

SYSTÈME DE COLLECTE
Endless bag

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour les poussières fines dans les applications de traitement de surface
- Nettoyage automatique du filtre intégré
- Châssis télescopique pour un transport facile
- Collecte des sacs sans fin pour éviter tout contact avec la poussière aspirée

HIGHLIGHTS

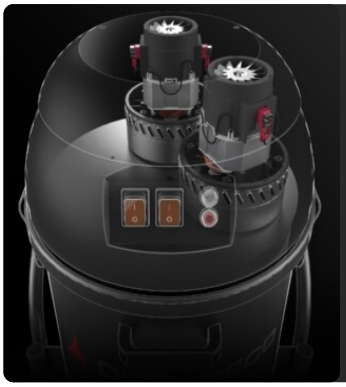

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par deux moteurs de dérivation commandés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler les performances d'aspiration. Les moteurs sont logés dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.

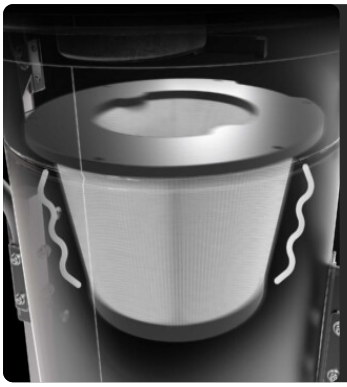

UNITÉ DE FILTRAGE

La filtration est assurée par un filtre à cartouche en polyester de classe M (efficacité de filtrage de 1 micron) avec une surface de filtrage élevée, ce qui garantit le passage de l'air même avec un filtre sale. Un système de nettoyage par vibration permet au filtre de rester efficace même lors de longues sessions de travail.

PRISE POUR OUTIL ÉLECTRIQUE

Une prise 24VAC permet de brancher des outils électriques portatifs et d'allumer et d'éteindre l'aspirateur à distance.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli dans un sac en plastique robuste et réglable de 20 m de long. Une fois le sac rempli, il suffit de le fermer et de le retirer, sans contact entre l'opérateur et le matériau.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Types	By-pass
Puissance	2,6 kW - 3,5 HP
Fréquence	50/60 Hz
Tension	230 V
Dépression en marche continue	250 mBar
Débit d'air maximal	380 m3/h
Niveau sonore	72 dB(A)
Commande à distance	Prise pour outil électrique

MACHINE

Bouche d'aspiration	50 Ø mm
Système de collecte	Endless Bag
Dimensions	585 x 545 mm
Hauteur	1395 mm
Hauteur compacte	1100 mm
Poids	45 Kg

FILTRATION

Type de filtre primaire	Cartouche
Surface du filtre	35000 cm2
Classe de filtre EN 60335-2-69	M
Média	Polyester revêtu de PTFE
Système de nettoyage des filtres	Vibro

EQUIPEMENT

RC SCHUKO
Contrôle à distance par électro-outil (MAX 2000 W)

INDICATEUR DE BRANCHEMENT DU FILTRE
Indicateur lumineux de colmatage ou de remplacement du filtre

CÂBLE D'ALIMENTATION

PRISE DE TYPE SHUKO

POIGNÉE DE POUSSÉE

ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré

ROUES
Roues pivotantes non marquantes

CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel

OPTIONS

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES

HEPA 13
Filtre absolu (EN 1822)
35.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H13 (EN 1822)
Fibres de verre

STRUCTURE ET OPTIONS

60 HZ
Disponible en version 60Hz

GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur

AB
Panier pour accessoires

GRD
Mise à la terre

ACCESSOIRES

P13638
STARTER KIT Ø 40MM
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre

P12350
STARTER KIT Ø 50MM
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre

P13640
KIT POUSSIERE Ø 40MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 40 mm de diamètre

P12348
KIT POUSSIERE Ø 50MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 50 mm de diamètre