

EINPHASIGE WET&DRY INDUSTRIESTAUBSAUGER

XM 35 FP LP

INDUSTRIESAUGER MIT KLOPFFUNKTION



LEISTUNG
2,6 kW - 3,5 HP



ANWENDUNG
Toxische oder gefährliche
Stäube



ERFASSUNGSSYSTEM
Endless bag

EIGENSCHAFTEN


- Entwickelt für Feinstaub in der Oberflächenbehandlung
- Teleskopischer Rahmen für einfachen Transport
- Integrierte automatische Filterabreinigung
- Endless-Bag-Auffangsystem zur Vermeidung von Kontakt mit abgesaugtem Staub

HIGHLIGHTS



ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird von zwei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.

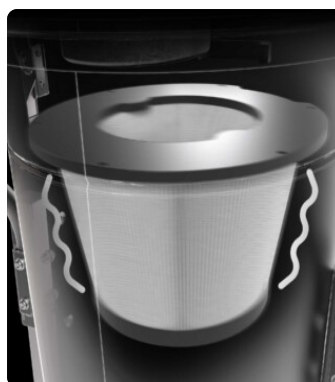

FILTEREINHEIT

Die Filtration wird durch eine Polyesterpatrone der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit großer Filterfläche gewährleistet, die den Luftdurchgang auch bei verschmutztem Filter garantiert. Ein Vibrationsreinigungssystem ermöglicht es, den Filter auch während langer Arbeitssitzungen effizient zu halten.



ANSCHLUSS FÜR ELEKTROWERKZEUGE

Eine 24-VAC-Steckdose ermöglicht den Anschluss von tragbaren Elektrowerkzeugen und das Ein- und Ausschalten des Staubsaugers aus der Ferne.



SAMMELEINHEIT

Das Material wird in einem robusten, 20 m langen, verstellbaren Kunststoff-Rollsack gesammelt. Sobald der Sack gefüllt ist, wird er einfach verschlossen und entnommen, ohne dass der Bediener mit dem Material in Berührung kommt.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Typen	By-pass
Leistung	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	230 V
Betriebsunterdruck	250 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	380 m3/h
Geräuschpegel	72 dB(A)
Fernsteuerung	Steckdose für Elektrowerkzeug

MASCHINE

Sauganschluss	50 Ø mm
Erfassungssystem	Endless Bag
Abmessungen	585 x 545 mm
Gesamthöhe	1395 mm
Kompakte Höhe	1100 mm
Gewicht	45 Kg

FILTRIERUNG

Primärer Filtertyp	Patrone
Filteroberfläche	35000 cm2
Filterklasse EN 60335-2-69	M
Medien	PTFE-beschichtetes Polyester
Filterreinigungssystem	Vibro

SERIENAUSSTATTUNG



RC SCHUKO

Fernbedienung vom Elektrowerkzeug (MAX 2000 W)



WARNLEUCHTE FÜR FILTERVERSTOPFUNG

Warnleuchte Filter verstopft oder muss ausgetauscht werden



STROMKABEL



SHUKO-STECKER



SCHIEBEGRIFF



RAD MIT BREMSE

Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse



RÄDER

Schwenkbares, spurloses Rad



STAHLKONSTRUKTION

Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

OPTIONEN

VERFÜGBARE FILTERMEDIEN



HEPA 13

Absolutfilter (EN 1822)
35.000 cm² Filterfläche
Antistatischer H13 Klasse Filter (EN 1822)
Glasfaser

STRUKTUR UND OPTIONEN

60^{Hz}


60 HZ

Verfügbar in der 60Hz-Version



3 JAHRE GARANTIE

Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger



AB

Zubehörkorb



GRD

Erdung

ZUBEHÖR



P13638

STARTER KIT Ø 40MM

Basis-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm



P12350

STARTER KIT Ø 50MM

Basis-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm



P13640

KIT ZUM TROCKENEINSATZ Ø 40MM

Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Staub und Feststoffen, Durchmesser: 40 mm



P12348

KIT ZUM TROCKENEINSATZ Ø 50MM

Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Staub und Feststoffen, Durchmesser: 50 mm