

ASPIRATOARE INDUSTRIALE MONOFAZATE

XM 35 FP LP

ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU TRATAREA SUPRAFEȚELOR



PUTERE
2,6 kW - 3,5 HP



APLICARE
Pulberi toxice sau
periculoase



SISTEMUL DE COLECTARE
Endless bag

CARACTERISTICI


- Conceput pentru praf fin în aplicații de tratare a suprafețelor
- Cadru telescopic pentru transport ușor
- Curățare automată integrată a filtrului
- Sistem de colectare Endless Bag pentru a evita contactul cu praful aspirat

HIGHLIGHTS



UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 2 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.

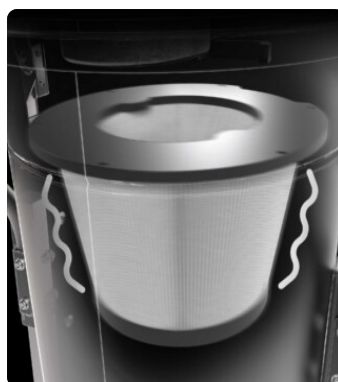

UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un filtru cartuș din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar. Un sistem de curățare prin vibrații asigură că filtrul rămâne eficient chiar și în timpul sesiunilor lungi de lucru.



PRIZĂ PENTRU SCULE ELECTRICE

O priză 24VAC permite conectarea uneltelor electrice portabile și pornirea și oprirea de la distanță a aspiratorului



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui sac cu rolă din plastic robust, reglabil, lung de 20 m. Odată ce sacul este umplut, pur și simplu se sigilează și se îndepărtează, fără contact între operator și material.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	2,6 kW - 3,5 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	380 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)
Control de la distanță	Priză pentru scule electrice

MAȘINĂ

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Endless Bag
Dimensiuni	585 x 545 mm
Înălțime	1395 mm
Înălțime compactă	1100 mm
Greutate	45 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Cartuș
Suprafața filtrului	35000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester acoperit cu PTFE
Sistem de curățare a filtrelor	Vibro

ECHIPAMENT



RC SCHUKO

Telecomandă ON/OFF din instrument de putere (MAX 2000 W)



INDICATOR LUMINOS FILTRU ÎNFUNDAT

Indicator luminos de filtru înfundat sau care trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



DOP DE TIP SHUKO



MÂNER DE ÎMPINGERE



ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată fără marcă cu frână integrată



ROATĂ

Roată pivotantă care nu marchează



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 13

Filtru absolut (EN 1822)
35.000 cm² filter surface
H13 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60[✓] HZ


60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



AB

Cosul accesorii



GRD

Pregătire

ACCESORII



P13638

KIT STANDARD Ø 40MM

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor



P12350

KIT STANDARD Ø 50MM

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor



P13640

KIT PENTRU SPAN Ø 40MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării prafului și solidelor, diametru 40 mm



P12348

KIT PENTRU SPAN Ø 50MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării prafului și solidelor, diametru 50 mm