

ASPIRATOARE INDUSTRIALE MONOFAZATE

M100 TAN LP

ASPIRATOR INDUSTRIAL CU EFECT CICLONIC



Urmăriți videoclipul!



PUTERE
3,9 kW - 5,2 HP



APLICARE
Pulberi toxice sau
periculoase




SISTEMUL DE COLECTARE
Endless bag

CARACTERISTICI

- Conceput pentru aspirarea prafului fin
- Efect ciclonic pentru o mai bună manipulare a prafului aspirat
- Filtru de clasă M cu suprafață mare și Jet Clean integrat
- Sistem de colectare Endless Bag pentru a evita contactul cu praful

HIGHLIGHTS

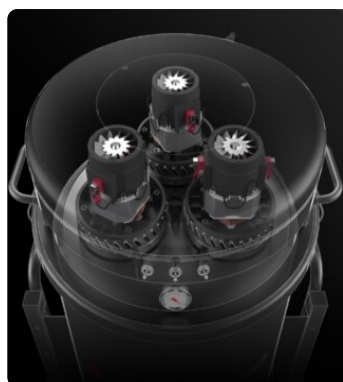

UNITATEA DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 3 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.



UNITATE DE FILTRARE

Intrarea tangențială facilitează depunerea materialului aspirat în recipient datorită efectului ciclonic. Filtrarea este asigurată de un filtru stelar din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.



SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI

Un scuturător manual ergonomic de filtre permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui sac cu rolă din plastic robust, reglabil, lung de 20 m. Odată ce sacul este umplut, pur și simplu se sigilează și se îndepărtează, fără contact între operator și material.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	3,9 kW - 5,2 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	570 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	80 Ø mm
Sistemul de colectare	Endless Bag
Dimensiuni	660 x 800 mm
Înălțime	1515 mm
Greutate	70 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafața filtrului	24000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester
Sistem de curățare a filtrelor	Manual

ECHIPAMENT



VACUUM METER

Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



DOP DE TIP SHUKO



MĂNER DE ÎMPINGERE




ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată fără marcă cu frână integrată



ROATĂ

Roată pivotantă care nu marchează



EFFECT CICLONIC

Intrare tangențială + ciclon



LP

Sistem de ambalare Endless Bag



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14

Filtru absolut (EN 1822)
110.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber



ANT M

Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)



PTFE ANT

Filtru antistatic PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



BFL

Filtru clasa M 38.000 cm²



MTF

Filtru de teflon (clasa M EN 60335-2-69)



PTFE

Filtru PTFE (clasa M EN 60335-2-69)

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60[✓]Hz

60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



RC SCHUKO

Telecomandă ON/OFF din instrument de putere (MAX 2000 W)



GRD

Pregătire

ACCESORII



P00277

REDUCTIE METALICA Ø 80/40MM

Reducție din oțel galvanizat, cu cuplare rapidă, 80/40 mm



P00278

REDUCTIE METALICA Ø 80/50MM

Reducție din oțel galvanizat, cu cuplare rapidă, 80/50 mm



P13638

KIT STANDARD Ø 40MM

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor



P12350

KIT STANDARD Ø 50MM

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor



P13640

KIT PENTRU SPAN Ø 40MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării prafului și solidelor, diametru 40 mm



P12348

KIT PENTRU SPAN Ø 50MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării prafului și solidelor, diametru 50 mm