ASPIRATOARE INDUSTRIALE MONOFAZATE

# M 100 TAN LP

## ASPIRATOR INDUSTRIAL CU EFECT CICLONIC

Urmăriți videoclipul!




**PUTERE**
3,9 kW - 5,2 HP


**APLICARE**
Pulberi toxice sau periculoase

**SISTEMUL DE COLECTARE**
Endless bag

## CARACTERISTICI

- Conceput pentru aspirarea prafului fin
- Filtru de clas M cu suprafa mare i Jet Clean integrat
- Efect ciclonic pentru o mai bun manipulare a prafului aspirat
- Sistem de colectare Endless Bag pentru a evita contactul cu praful

## HIGHLIGHTS

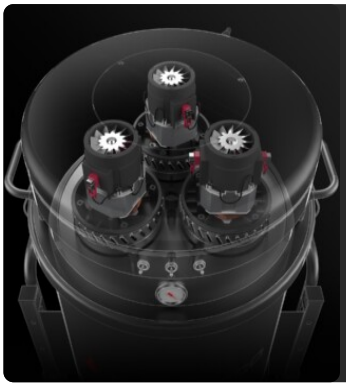

### UNITATEA DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 3 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.



### UNITATE DE FILTRARE

Intrarea tangențială facilitează depunerea materialului aspirat în recipient datorită efectului ciclonic. Filtrarea este asigurată de un filtru stelar din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.



### SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI

Un scuturător manual ergonomic de filtre permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.



### UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui sac cu rolă din plastic robust, reglabil, lung de 20 m. Odată ce sacul este umplut, pur și simplu se sigilează și se îndepărtează, fără contact între operator și material.

## DATE TEHNICE

### MOTOR

| | |
|---|---|
| **Tipuri** | By-pass |
| **Putere** | 3,9 kW - 5,2 HP |
| **Frecven** | 50/60 Hz |
| **Tensiune** | 230 V |
| **Vacuum continuu** | 250 mBar |
| **Debitul maxim de aer** | 570 m3/h |
| **Nivelul de zgomot** | 72 dB(A) |

### MAȘINĂ

| | |
|---|---|
| **Intrare aspira ie** | 80 Ø mm |
| **Sistemul de colectare** | Endless Bag |
| **Dimensiuni** | 660 x 800 mm |
| **În ime** | 1515 mm |
| **Greutate** | 70 Kg |

### FILTRARE

| | |
|---|---|
| **Tip de filtru primar** | Stellar |
| **Suprafa a filtrului** | 24000 cm2 |
| **Clasa de filtrare EN 60335-2-69** | M |
| **Media** | Poliester |
| **Sistem de cur are a filtrelor** | Manual |

# ECHIPAMENT



### VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



### CABLU DE ALIMENTARE



### DOP DE TIP SHUKO



### MÂNER DE ÎMPINGERE



### ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat? f?r? marcare cu frân? integrat?



### ROATĂ
Roat? pivotant? care nu marcheaz?



### EFECT CICLONIC
Intrare tangen?ial? + ciclon



### LP
Sistem de ambalare Endless Bag



### CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construc?ie industrial? robust? din o?el vopsit

# OPȚIUNI

## SUPORT FILTRU DISPONIBIL



### HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
110.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber



### ANT M
Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)




### PTFE ANT
Filtru antistatic PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



### BFL
Filtru clasa M 38.000 cm ²



### MTF
Filtru de teflon (clasa M EN 60335-2-69)



### PTFE
Filtru PTFE (clasa M EN 60335-2-69)

## STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

### 60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



### GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi□ionând filtrul de schimb împreun□ cu aspiratorul




### RC SCHUKO
Telecomand□ ON/OFF din instrument de putere (MAX 2000 W)



### GRD
Preg□tire

# ACCESORII



## P00277
**REDUCTIE METALICA Ø 80/40MM**
Reduc?ie din o?el galvanizat, cu cuplare rapid?, 80/40 mm



## P00278
**REDUCTIE METALICA Ø 80/50MM**
Reduc?ie din o?el galvanizat, cu cuplare rapid?, 80/50 mm



## P13638
**KIT STANDARD Ø 40MM**
Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor



## P12350
**KIT STANDARD Ø 50MM**
Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor



## P13640
**KIT PENTRU SPAN Ø 40MM**
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii prafului ?i solidelor, diametru 40 mm



## P12348
**KIT PENTRU SPAN Ø 50MM**
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii prafului ?i solidelor, diametru 50 mm