

ASPIRADORES INDUSTRIALES MONOFÁSICOS WET&DRY

# WD 132 P

## ASPIRADOR INDUSTRIAL DE LÍQUIDOS CON DESCARGA SIMULTÁNEA



POTENCIA  
2,6 kW - 3,5 HP



APLICACIÓN  
Líquidos



CAPACIDAD  
130 Lt

## CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de recogida de líquidos de 130 litros
- Aspiración, filtración y descarga de líquido simultáneas
- Doble sistema de filtración líquido/sólido intercambiable
- Construcción de acero de alta resistencia

## HIGHLIGHTS



### UNIDAD DE SUCCIÓN

La succión se realiza mediante 2 motores by-pass controlados por interruptores independientes lo que permite al operario controlar el rendimiento de la succión. Los motores están dentro de una robusta carcasa con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.




### KIT DE FILTRACIÓN POLVO/LÍQUIDO

Se suministra con dos filtros lavables uno de polipropileno para la aspiración de líquidos y otro de poliéster para la aspiración de polvo.



### UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge en un gran contenedor de acero barnizado, fácil de mover gracias a sus 4 robustas ruedas.

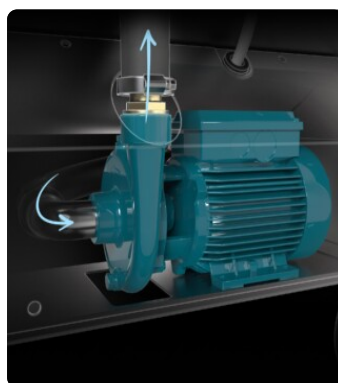

### SISTEMA DE DESCARGA DE LÍQUIDOS

Una bomba eléctrica está instalada en el interior del contenedor y permite descargar rápidamente los líquidos aspirados y filtrados. Gracias a la válvula antirretorno, es posible aspirar y descargar al mismo tiempo, sin detener la máquina.

## DATOS TÉCNICOS

### MOTOR

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Tipo                  | By-pass               |
| Potencia              | 2,6 kW - 3,5 HP       |
| Frecuencia            | 50/60 Hz              |
| Voltaje               | 230 V                 |
| Depresión en continuo | 250 mBar              |
| Caudal máximo de aire | 380 m <sup>3</sup> /h |
| Nivel de ruido        | 72 dB(A)              |

### MÁQUINA

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Boca de aspiración                | 70 Ø mm             |
| Sistema de recogida               | Contenedor de acero |
| Capacidad                         | 130 Lt              |
| Sistema de drenaje de líquidos    | Bomba de descarga   |
| Velocidad de descarga del líquido | 135 Lt/min          |
| Dimensiones                       | 580 x 530 mm        |
| Altura                            | 1160 mm             |
| Peso                              | 47 Kg               |

### FILTRACIÓN

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tipo de filtro primario | Saco                |
| Media                   | Polipropileno 150µm |
| Filtro adicional        | Filtro antiespuma   |

## EQUIPAMIENTO



**INDICADOR DE NIVEL DE LÍQUIDO**



**ASA DE EMPUJE**



**ENCHUFE TIPO SHUKO**



**VACUÓMETRO**

Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido



**CABLE DE ALIMENTACIÓN**



**COLGADOR**



**RUEDA CON FRENO**

Rueda con freno integrado



**RUEDAS**

Ruedas pivotantes que no dejan marcas



**CONSTRUCCIÓN DE ACERO**

Robusta construcción industrial de acero pintado



**PUMP**

Bomba para vaciado continuo

## OPCIONES

### ESTRUCTURA Y OPCIONES



#### GARANTÍA DE 3 AÑOS

Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador

**60**  **HZ**

#### 60 HZ

Disponible en versión de 60 Hz



#### BX

Contenedor en acero INOX AISI 304



#### GRD

Puesta a tierra

## ACCESORIOS



#### P12350

##### STARTER KIT Ø 50MM

Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro



#### P11887

##### KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro