ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU PRAFURI TOXICE ȘI PERICULOASE

M 100 JC LP

ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU PRAF FIN

Urm□ri□i videoclipul!



PUTERE
3,9 kW - 5,2 HP

APLICARE
Pulberi toxice sau periculoase

SISTEMUL DE COLECTARE
Endless bag

CARACTERISTICI

- Conceput pentru aspirarea prafului fin
- Compact □i la îndemân□
- Filtru cu suprafa□□ mare din clasa M cu Jet Clean integrat
- Sistem de colectare Endless Bag pentru a evita contactul cu praful

HIGHLIGHTS

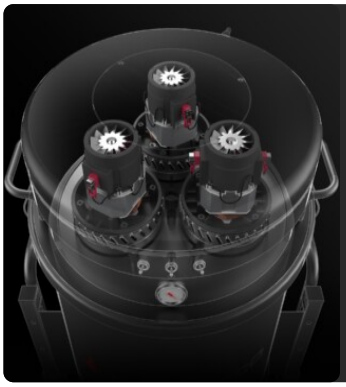

UNITATEA DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 3 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.



UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un cartuș filtrant din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.

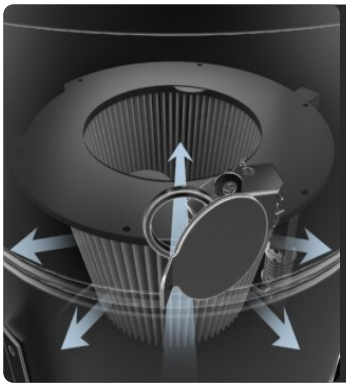

SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI JC

Echipat cu sistemul de curățare a filtrelor JetClean®. Datorită presiunii diferite dintre exteriorul și interiorul aspiratorului, sistemul generează un flux de aer prin cartuș care dislocă praful de pe suprafața filtrului, menținând filtrul eficient în timpul funcționării și fără a opri aspirația.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui sac cu rolă din plastic robust, reglabil, lung de 20 m. Odată ce sacul este umplut, pur și simplu se sigilează și se îndepărtează, fără contact între operator și material.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	3,9 kW - 5,2 HP
Frecven□□	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Debitul maxim de aer	570 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspira□ie	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Endless Bag
Dimensiuni	660 x 800 mm
În□□ime	1515 mm
Greutate	70 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Cartu□
Suprafa□a filtrului	16000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester acoperit cu PTFE
Sistem de cur□□are a filtrelor	Jet Clean
JetClean ghilotin□	Inclusiv

ECHIPAMENT



DEFLECTOR
Deflector intern pentru protejarea filtrului



MÂNER DE ÎMPINGERE



DOP DE TIP SHUKO



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat fr marcare cu frân integrat



ROATĂ
Roat pivotant care nu marcheaz



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcie industrial robust din oel vopsit



JC
Jet Clean



SD
Amortizor culisant



LP
Sistem de ambalare Endless Bag

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber



HEPA 13
Filtru cu cartu principal clasa H13 cu deviator de flux
35.000 cm² filter surface
H13 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE



60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi ionând filtrul de schimb împreun cu aspiratorul



RC SCHUKO
Telecomand ON/OFF din instrument de putere (MAX 2000 W)



GRD
Preg tire

ACCESORII



P13638
KIT STANDARD Ø 40MM
Kit de accesorii de baz , diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor i lichidelor



P12350
KIT STANDARD Ø 50MM
Kit de accesorii de baz , diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor i lichidelor



P13640
KIT PENTRU SPAN Ø 40MM
Kit ce con ine accesorii specifice aspir rii prafului i solidelor, diametru 40 mm



P12348
KIT PENTRU SPAN Ø 50MM
Kit ce con ine accesorii specifice aspir rii prafului i solidelor, diametru 50 mm