ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR POUSSIÈRES TOXIQUES ET DANGEREUSES

M65 SP LP TAN

ASPIRATEUR INDUSTRIEL AVEC NETTOYAGE AUTOMATIQUE

PUISSANCE
3,9 kW - 5,2 HP

APPLICATION
Poussières toxiques ou dangereuses

SYSTÈME DE COLLECTE
Endless bag

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour l'aspiration de poussières fines
- Compact et facile à connecter à d'autres machines
- Filtre à grande surface de classe M avec nettoyage automatique SP
- Endless Bag collecte système pour éviter tout contact avec la poussière

HIGHLIGHTS

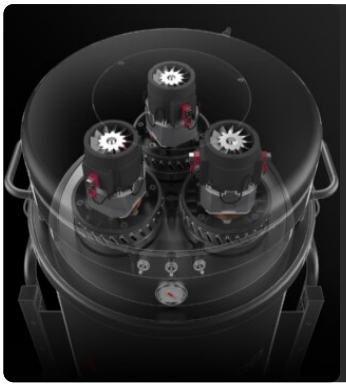

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par 3 moteurs de dérivation contrôlés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler la performance d'aspiration. Les moteurs se trouvent à l'intérieur d'un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau sonore.

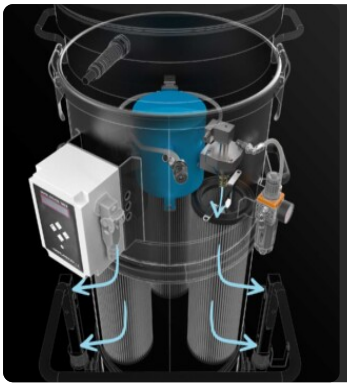

SYSTÈME DE NETTOYAGE DE FILTRE SP

Système de nettoyage automatique des filtres en contre-courant d'air à 6 bars (air comprimé non fourni en standard). Chaque filtre est nettoyé à intervalles réguliers et réglables de manière alternée sans interrompre l'aspiration. Idéal pour les poussières fines et difficiles.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli dans un sac en plastique robuste et réglable de 20 m de long. Une fois le sac rempli, il suffit de le fermer et de le retirer, sans contact entre l'opérateur et le matériau.

COMPRESSEUR

Système avec compresseur, installé à bord, pour le bon fonctionnement du nettoyage du filtre via SP.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Types	By-pass
Puissance	3,9 kW - 5,2 HP
Fréquence	50/60 Hz
Tension	230 V
Dépression en marche continue	250 mBar
Débit d'air maximal	570 m3/h
Niveau sonore	72 dB(A)

MACHINE

Bouche d'aspiration	80 Ø mm
Système de collecte	Endless Bag
Dimensions	650 X 1100 mm
Hauteur	1865 mm
Poids	155 Kg

FILTRATION

Type de filtre primaire	3x Cartouches
Surface du filtre	90000 cm2
Classe de filtre EN 60335-2-69	M
Média	Polyester antistatique
Système de nettoyage des filtres	Automatique SP

EQUIPEMENT



DÉFLECTEUR
Déflecteur interne pour protéger le filtre

POIGNÉE DE POUSSÉE

PRISE DE TYPE SHUKO

VACUOMÈTRE
Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé

CÂBLE D'ALIMENTATION

ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré

ROUES
Roues pivotantes non marquantes

CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel

LP
Système de collecte continue des rouleaux Endless Bag

SP
Décolmatage cartouches par injection air réseau air comprimé

FILTRATION ANTISTATIQUE
Filtration antistatique pour évacuer l'énergie statique

COM
Compresseur a bord

OPTIONS

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES

HEPA 14

Filtre absolu (EN 1822)
22.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)
Fibres de verre

STRUCTURE ET OPTIONS

60 HZ

Disponible en version 60Hz

GARANTIE DE 3 ANS

En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur

TAN

Bouche aspirante tangentielle et Cyclone

ACCESSOIRES

P10867

RÉDUCTION EN ACIER Ø 70/40MM

Réduction pour flexible en acier galvanisé diam 70/40

P10866

RÉDUCTION EN ACIER Ø 70/50MM

Réduction pour flexible en acier galvanisé diam 70/50

P13638

STARTER KIT Ø 40MM

Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre

P12350

STARTER KIT Ø 50MM

Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre

P13640

KIT POUSSIERE Ø 40MM

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 40 mm de diamètre

P12348

KIT POUSSIERE Ø 50MM

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 50 mm de diamètre