

INDUSTRIESAUGER FÜR TOXISCHE STÄUBE

# M65 SP LP TAN

## INDUSTRIESAUGER MIT AUTOMATISCHER FILTERREINIGUNG



**LEISTUNG**  
3,9 kW - 5,2 HP



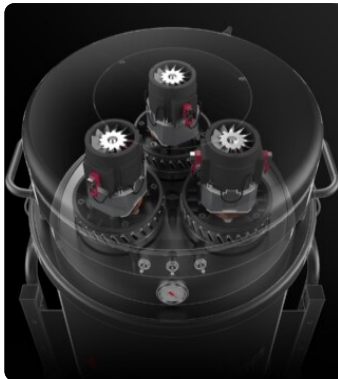
**ANWENDUNG**  
Toxische oder gefährliche  
Stäube



**ERFASSUNGSSYSTEM**  
Endless bag

**EIGENSCHAFTEN**

- Entwickelt für die Feinstaubabsaugung
- Großflächenfilter der M-Klasse mit automatischer SP-Reinigung
- Kompakt und leicht mit anderen Maschinen zu verbinden
- Endlos-Sackaufnahme zur Vermeidung von Staubkontakt

**HIGHLIGHTS**


**ABSAUGEINHEIT**

Die Absaugung wird von drei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.



**SP FILTER REINIGUNGSSYSTEM**

Automatisches Filterreinigungssystem im Gegenstrom mit 6 bar Luft (Druckluft nicht im Lieferumfang enthalten). Jeder Filter wird in regelmäßigen, einstellbaren Intervallen gereinigt, ohne den Saugbetrieb zu unterbrechen. Ideal für feinen und schwierigen Staub.



**SAMMELEINHEIT**

Das Material wird in einem robusten, 20 m langen, verstellbaren Kunststoff-Rollsack gesammelt. Sobald der Sack gefüllt ist, wird er einfach verschlossen und entnommen, ohne dass der Bediener mit dem Material in Berührung kommt.



**KOMPRESSOR**

System mit Kompressor, an Bord installiert, für die ordnungsgemäße Funktion der Filterreinigung über SP.

**TECHNISCHE DATEN**
**MOTOR**

Typen	By-pass
Leistung	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	230 V
Betriebsunterdruck	250 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	570 m3/h
Geräuschpegel	72 dB(A)

**MASCHINE**

Sauganschluss	80 Ø mm
Erfassungssystem	Endless Bag
Abmessungen	650 X 1100 mm
Gesamthöhe	1865 mm
Gewicht	155 Kg

**FILTRIERUNG**

Primärer Filtertyp	3x Patronen
Filteroberfläche	90000 cm2
Filterklasse EN 60335-2-69	M
Medien	Polyester Antistatisch
Filterreinigungssystem	Automatisch SP

## OPTIONEN

### VERFÜGBARE FILTERMEDIEN



#### HEPA 14

Absolutfilter (EN 1822)  
22.000 cm<sup>2</sup> Filterfläche  
Antistatischer H14 Klasse Filter (EN 1822)  
Glasfaser

### STRUKTUR UND OPTIONEN

**60**  **HZ**

#### 60 HZ

Verfügbar in der 60Hz-Version



#### 3 JAHRE GARANTIE

Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger



#### ZYKLONISCHER EFFEKT

Tangentialen Einlass + Zyklon

ZUBEHÖR



**P10867**  
**VERZINKTE STAHLREDUZIERUNG Ø 70/40MM**  
Reduktion für Schnellanschluss am  
Industriesauger aus verzinktem Stahl,  
Durchmesser 70/40 mm



**P10866**  
**VERZINKTE STAHLREDUZIERUNG Ø 70/50MM**  
Reduktion für Schnellanschluss am  
Industriesauger aus verzinktem Stahl,  
Durchmesser 70/50 mm



**P13638**  
**STARTER KIT Ø 40MM**  
Basis-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von  
Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser:  
50 mm



**P12350**  
**STARTER KIT Ø 50MM**  
Basis-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von  
Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser:  
50 mm



**P13640**  
**KIT ZUM TROCKENEINSATZ Ø 40MM**  
Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen  
von Staub und Feststoffen, Durchmesser: 40  
mm



**P12348**  
**KIT ZUM TROCKENEINSATZ Ø 50MM**  
Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen  
von Staub und Feststoffen, Durchmesser: 50  
mm