

ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU PRAFURI TOXICE ȘI PERICULOASE

M65 SP LP TAN

ASPIRATOR INDUSTRIAL CU CURĂȚARE AUTOMATĂ



PUTERE
3,9 kW - 5,2 HP



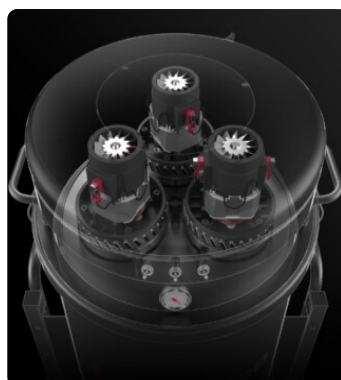
APLICARE
Pulberi toxice sau
periculoase



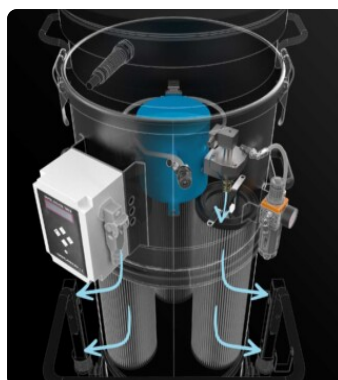
SISTEMUL DE COLECTARE
Endless bag

CARACTERISTICI

- Conceput pentru aspirarea prafului fin
- Compact și ușor de conectat la alte utilaje
- Filtru de clasă M cu suprafață mare și curățare automată SP
- Sistem de colectare Endless Bag pentru a evita contactul cu praful

HIGHLIGHTS

UNITATEA DE ASPIRAȚIE

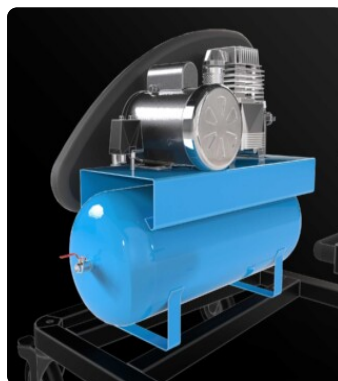
Aspirația este asigurată de 3 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.


SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRELOR SP

Sistem automat de curățare a filtrelor într-un contracurent de aer la 6 bar (aerul comprimat nu este furnizat standard). Fiecare filtru este curățat la intervale regulate, reglabile, fără întreruperea aspirației. Ideal pentru praful fin și dificil.


UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui sac cu rolă din plastic robust, reglabil, lung de 20 m. Odată ce sacul este umplut, pur și simplu se sigilează și se îndepărtează, fără contact între operator și material.


COMPRESOR

Sistem cu compresor, instalat la bord, pentru funcționarea corectă a curățării filtrului prin SP.

DATE TEHNICE
MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	3,9 kW - 5,2 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	570 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	80 Ø mm
Sistemul de colectare	Endless Bag
Dimensiuni	650 X 1100 mm
Înălțime	1865 mm
Greutate	155 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	3x Cartușe
Suprafața filtrului	90000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic
Sistem de curățare a filtrelor	SP automat

OPȚIUNI

SUPPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14

Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60  **HZ**

60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



EFFECT CICLONIC

Intrare tangențială + ciclon

ACCESORII



P10867

REDUCTIE METALICA Ø 70/40MM

Reducție din oțel galvanizat, cu cuplare rapidă, 70/40 mm



P10866

REDUCTIE METALICA Ø 70/50MM

Reducție din oțel galvanizat, cu cuplare rapidă, 70/50 mm



P13638

KIT STANDARD Ø 40MM

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor



P12350

KIT STANDARD Ø 50MM

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor



P13640

KIT PENTRU SPAN Ø 40MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării prafului și solidelor, diametru 40 mm



P12348

KIT PENTRU SPAN Ø 50MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării prafului și solidelor, diametru 50 mm