ASPIRATEURS INDUSTRIELS TRIPHASÉS

# TX750 P JC LP TAN

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL AVEC COLLECTION DE SACS RÉGLABLE




**PUISSANCE**
7,5 kW - 10 HP

**APPLICATION**
Poussières toxiques ou dangereuses

**SYSTÈME DE COLLECTE**
Endless bag

## CARACTÉRISTIQUES

- Aspirateur industriel en acier puissant et fiable
- Effet cyclonique et filtre de classe M à grande surface
- Convient pour un travail continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Collecte sans fin des sacs pour éviter tout contact avec la poussière

## HIGHLIGHTS




### UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral avec un accouplement direct entre le moteur et la roue. La turbine est équipée d'une soupape de sécurité qui garantit un fonctionnement continu, sans entretien. Un silencieux métallique est inclus de série, garantissant un faible niveau sonore.



### UNITÉ DE FILTRAGE

La filtration est garantie par un filtre à cartouche en polyester de classe M (efficacité de filtration de 1 micron) avec une surface filtrante élevée, ce qui garantit le passage de l'air même avec un filtre sale.

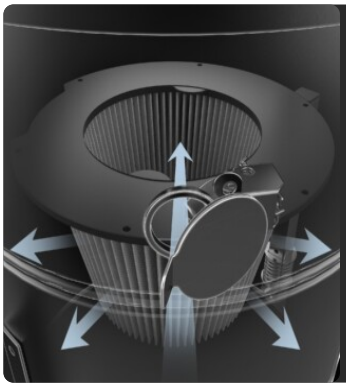

### SYSTÈME DE NETTOYAGE DU FILTRE JC

Équipé du système de nettoyage de filtre JetClean®. Grâce à la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur de l'aspirateur, le système génère un flux d'air à travers la cartouche qui déloge la poussière de la surface du filtre, ce qui permet au filtre de rester efficace pendant le fonctionnement et sans interrompre l'aspiration.



### UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli dans un sac en plastique robuste et réglable de 20 m de long. Une fois le sac rempli, il suffit de le fermer et de le retirer, sans contact entre l'opérateur et le matériau.

## DONNÉES TECHNIQUES

### MOTEUR

| | |
|---|---|
| **Types** | Turbine à canal latéral |
| **Puissance** | 7,5 kW - 10 HP |
| **Fréquence** | 50/60 Hz |
| **Tension** | 400 V |
| **Dépression en marche continue** | 260 mBar |
| **Débit d'air maximal** | 730 m3/h |
| **Niveau sonore** | 79 dB(A) |

### MACHINE

| | |
|---|---|
| **Bouche d'aspiration** | 70 Ø mm |
| **Système de collecte** | Endless Bag |
| **Dimensions** | 650 x 1100 mm |
| **Hauteur** | 1750 mm |
| **Poids** | 200 Kg |

### FILTRATION

| | |
|---|---|
| **Type de filtre primaire** | Cartouche |
| **Surface du filtre** | 16000 cm2 |
| **Classe de filtre EN 60335-2-69** | M |
| **Média** | Polyester revêtu de PTFE |
| **Système de nettoyage des filtres** | Jet Clean |
| **Guillotine JetClean** | Comprise |

# EQUIPEMENT



### PRISE DE TYPE SHUKO



### CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel



### ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré



### ROUES
Roues pivotantes non marquantes



### LP
Système de collecte continue des rouleaux Endless Bag



### TAN
Bouche aspirante tangentielle et Cyclone



### SD
Guillotine



### JC
Jet Clean



### PRV
Soupape de sécurité casse-vide



### COM
Compresseur a bord



### VACUOMÈTRE
Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé

# OPTIONS

## SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES



### HEPA 14
Filtre absolu (EN 1822)
28.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)
Fibres de verre

## STRUCTURE ET OPTIONS




### 60 HZ
Disponible en version 60Hz



### GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur

# ACCESSOIRES



## P13638
**STARTER KIT Ø 40MM**
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre



## P12350
**STARTER KIT Ø 50MM**
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre



## P13640
**KIT POUSSIERE Ø 40MM**
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 40 mm de diamètre



## P12348
**KIT POUSSIERE Ø 50MM**
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 50 mm de diamètre



## P11717
**BIFURCATION « Y » Ø 70/50/50**
Réduction en Y en acier galvanisé 70/50/50 mm