ASPIRATOARE INDUSTRIALE TRIFAZATE

TX550 P JC LP TAN

ASPIRATOR INDUSTRIAL DIN OȚEL, PUTERNIC ȘI FIABIL

PUTERE
5,5 kW - 7,5 HP

APLICARE
Pulberi toxice sau periculoase

SISTEMUL DE COLECTARE
Endless bag

CARACTERISTICI

- Efect ciclonic ?i filtru de clas? M cu suprafa?? mare
- Potrivit pentru lucru continuu, 24 de ore pe zi, 7 zile pe s?pt?mân?
- Colectare f?r? sfâr?it a sacului pentru a evita contactul cu praful
- Aspirator industrial din o?el, puternic ?i fiabil

HIGHLIGHTS

ASPIRING UNITÁ

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.

UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un cartuș filtrant din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.

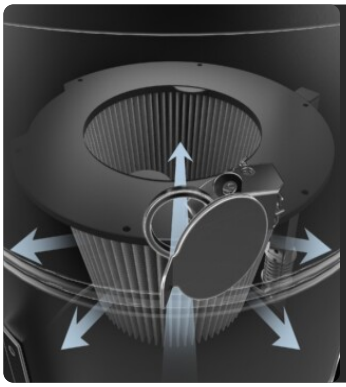

SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI JC

Echipat cu sistemul de curățare a filtrelor JetClean®. Datorită presiunii diferite dintre exteriorul și interiorul aspiratorului, sistemul generează un flux de aer prin cartuș care dislocă praful de pe suprafața filtrului, menținând filtrul eficient în timpul funcționării și fără a opri aspirația.

UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui sac cu rolă din plastic robust, reglabil, lung de 20 m. Odată ce sacul este umplut, pur și simplu se sigilează și se îndepărtează, fără contact între operator și material.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Turbin? cu canal lateral
Putere	5,5 kW - 7,5 HP
Frecven??	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	260 mBar
Debitul maxim de aer	530 m3/h
Nivelul de zgomot	74 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspira?ie	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Endless Bag
Dimensiuni	650 x 1100 mm
În?l?ime	1750 mm
Greutate	165 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Cartu?
Suprafa?a filtrului	16000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester acoperit cu PTFE
Sistem de cur??are a filtrelor	Jet Clean
JetClean ghilotin?	Inclusiv

ECHIPAMENT

DOP DE TIP SHUKO

CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construc?ie industrial? robust? din o?el vopsit

ROATĂ CU FRÂNĂ

Roat? f?r? marcare cu frân? integrat?

ROATĂ

Roat? pivotant? care nu marcheaz?

LP

Sistem de ambalare Endless Bag

EFECT CICLONIC

Intrare tangen?ial? + ciclon

SD

Amortizor culisant

JC

Jet Clean

PRV

Montat supapa de presiune

COM

Compresor la bord

VACUUM METER

Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL

HEPA 14

Filtru absolut (EN 1822)
28.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz

GARANȚIE DE 3 ANI

Achizi?ionând filtrul de schimb împreun? cu aspiratorul

ACCESORII

P13638

KIT STANDARD Ø 40MM

Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor

P12350

KIT STANDARD Ø 50MM

Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor

P13640

KIT PENTRU SPAN Ø 40MM

Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii prafului ?i solidelor, diametru 40 mm

P12348

KIT PENTRU SPAN Ø 50MM

Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii prafului ?i solidelor, diametru 50 mm

P11717

REDUCTIE „Y" Ø 70/50/50MM

Reduc?ie Y din o?el galvanizat, 70/50/50 mm