ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU PRAFURI TOXICE ȘI PERICULOASE

TX750 P SP LP TAN

ASPIRATOR INDUSTRIAL CU EFECT CICLONIC ȘI CURĂȚARE AUTOMATĂ A FILTRULUI



PUTERE
7,5 kW - 10 HP

APLICARE
Pulberi toxice sau periculoase

SISTEMUL DE COLECTARE
Endless bag

CARACTERISTICI

- Aspirator industrial puternic ?i fiabil din o?el
- Efect ciclonic ?i filtru de clas? M cu suprafa?? mare
- Potrivit pentru lucru continuu, 24 de ore pe zi, 7 zile pe s?pt?mân?
- Colectare f?r? sfâr?it a sacului pentru a evita contactul cu praful

HIGHLIGHTS




ASPIRING UNITÁ

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.



UNITATE DE FILTRARE

Intrarea tangențială facilitează depunerea materialului aspirat în recipient datorită efectului ciclonic. Filtrarea este asigurată de un filtru cartuș din poliester din clasa M (eficiență de filtrare de 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.

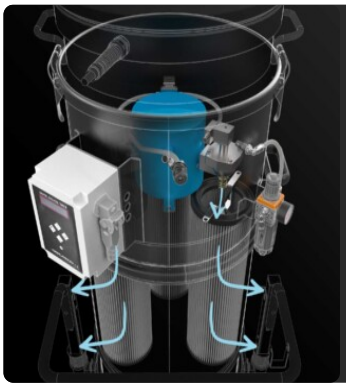

SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRELOR SP

Sistem automat de curățare a filtrelor într-un contracurent de aer la 6 bar (aerul comprimat nu este furnizat standard). Fiecare filtru este curățat la intervale regulate, reglabile, fără întreruperea aspirației. Ideal pentru praful fin și dificil.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui sac cu rolă din plastic robust, reglabil, lung de 20 m. Odată ce sacul este umplut, pur și simplu se sigilează și se îndepărtează, fără contact între operator și material.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Turbin? cu canal lateral
Putere	7,5 kW - 10 HP
Frecven??	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	260 mBar
Debitul maxim de aer	730 m3/h
Nivelul de zgomot	79 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspira?ie	80 Ø mm
Sistemul de colectare	Endless Bag
Dimensiuni	650 X 1100 mm
În?l?ime	1750 mm
Greutate	200 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	3x Cartu?e
Suprafa?a filtrului	90000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic
Sistem de cur??are a filtrelor	SP automat

ECHIPAMENT



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



DOP DE TIP SHUKO



CABLU DE ALIMENTARE



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat fr marcare cu frân integrat



ROATĂ
Roat pivotant care nu marcheaz



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcie industrial robust din o el vopsit



EFECT CICLONIC
Intrare tangenial + ciclon



SP
Sistem de curare a filtrului cu jet invers



COM
Compresor la bord

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
28.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE



60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi?ionând filtrul de schimb împreun? cu aspiratorul

ACCESORII



P13638
KIT STANDARD Ø 40MM
Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor



P12350
KIT STANDARD Ø 50MM
Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor



P13640
KIT PENTRU SPAN Ø 40MM
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii prafului ?i solidelor, diametru 40 mm



P12348
KIT PENTRU SPAN Ø 50MM
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii prafului ?i solidelor, diametru 50 mm