TB 22
ASPIRATOR INDUSTRIAL



PUTERE
2,2 kW - 3 HP


APLICARE
Pulberi, particule solide ?i a?chii

CAPACITATE
45 Lt

CARACTERISTICI

- Potrivit pentru funcționare continuă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână
- Construcție robustă din oțel vopsit
- Capacitate de filtrare și eficiență ridicate
- Mai multe opțiuni de construcție disponibile

HIGHLIGHTS

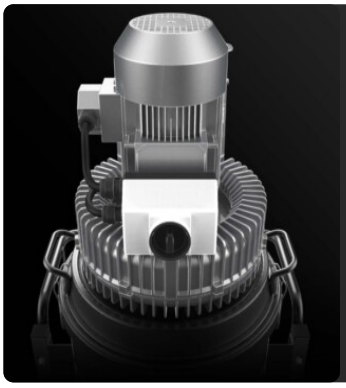

UNITATEA DE VACUUM

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu o cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.



UNITATEA DE FILTRARE

Filtrarea este asigurată de un filtru în stea din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și în cazul unui filtru murdar.



SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI

Un scuturător manual ergonomic de filtre permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, prevăzut cu un mâner care permite eliberarea acestuia. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, recipientul poate fi mutat cu ușurință și materialul colectat poate fi eliminat.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Turbină cu canal lateral
Putere	2,2 kW - 3 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	220 mBar
Debitul maxim de aer	280 m3/h
Clasa de izolare	55 | F IP
Nivelul de zgomot	74 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	45 Lt
Dimensiuni	550 x 620 mm
Înălțime	1353 mm
Greutate	55 Kg
Supapă de siguranță	Supapă de reducere a vidului

FILTRARE

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafața filtrului	15000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester
Sistem de curățare a filtrelor	Manual


ECHIPAMENT



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



DEFLECTOR
Deflector intern pentru protejarea filtrului



MÂNER DE ÎMPINGERE



FIȘĂ
Conector industrial cu 3 pini



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat fr marcare cu frân integrat



ROATĂ
Roat pivotant care nu marcheaz



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcie industrial robust din oel vopsit



PRV
Montat supapa de presiune

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber



PTFE ANT
Filtru antistatic PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



PTFE
Filtru PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



NOMEX
Filtru rezistent la 250 ° Celsius



MTF
Filtru de teflon (clasa M EN 60335-2-69)



ANT M
Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi□ionând filtrul de schimb împreun□ cu aspiratorul

CERTIFICARE ATEX




SUPORT PENTRU ACCESORII



BX
Co□ din o□el inox AISI 304



GX
Co□□ □i camer□ din o□el inoxidabil AISI 304



AB
Cosul accesorii



GRD
Preg□tire



KDP
KIT de presiune diferen□ial□ pentru sac



FLT
Dispozitiv Floater

ACCESORII



P13638
KIT STANDARD Ø 40MM
Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor



P12350
KIT STANDARD Ø 50MM
Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor



P13639
KIT WET & DRY Ø 40MM
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii solidelor ?i lichidelor , diametru 50 mm



P11887
KIT WET & DRY Ø 50MM
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii solidelor ?i lichidelor , diametru 50 mm



P13640
KIT PENTRU SPAN Ø 40MM
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii prafului ?i solidelor, diametru 40 mm



P12348
KIT PENTRU SPAN Ø 50MM
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii prafului ?i solidelor, diametru 50 mm



P13970
BRAȚ DE ASPIRAȚIE ARTICULAT D70
Bra? de aspira?ie flexibil din PVC pentru instalarea pe modelele existente - 1,2 m lungime - d70