ASPIRATOARE INDUSTRIALE TRIFAZATE

ECOBULL PLUS

ASPIRATOR INDUSTRIAL TRIFAZAT



PUTERE
4 kW - 5,5 HP


APLICARE
Pulberi, particule solide ?i a?chii

CAPACITATE
65 Lt

CARACTERISTICI

- Aspirator industrial puternic ?i fiabil din o?el
- Potrivit pentru func?ionare continu?, 24 de ore pe zi, 7 zile pe s?pt?mân?
- Poate aspira praf, substan?e solide ?i lichide
- Mai multe op?iuni de construc?ie disponibile

HIGHLIGHTS

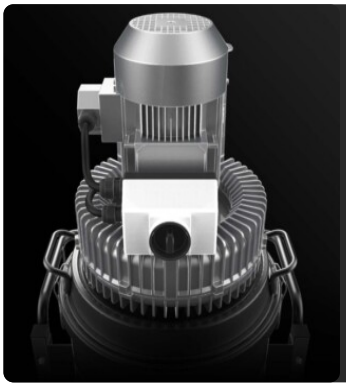

UNITATEA DE VACUUM

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu o cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.



UNITATEA DE FILTRARE

Filtrarea este asigurată de un filtru în stea din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și în cazul unui filtru murdar.



SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI

Un scuturător manual ergonomic de filtre permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, prevăzut cu un mâner care permite eliberarea acestuia. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, containerul poate fi mutat cu ușurință și materialul colectat poate fi eliminat.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Turbin? cu canal lateral
Putere	4 kW - 5,5 HP
Frecven??	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	270 mBar
Debitul maxim de aer	340 m3/h
Clasa de izolare	55 | F IP
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspira?ie	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din o?el
Capacitate	65 Lt
Dimensiuni	660 x 800 mm
În?l?ime	1530 mm
Greutate	95 Kg
Supap? de siguran??	Supap? de reducere a vidului

FILTRARE

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafa?a filtrului	24000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester
Sistem de cur??are a filtrelor	Manual

ECHIPAMENT



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit




CABLU DE ALIMENTARE



FIȘĂ
Conector industrial cu 3 pini



MÂNER DE ÎMPINGERE



DEFLECTOR
Deflector intern pentru protejarea filtrului



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat fr marcare cu frân integrat



ROATĂ
Roat pivotant care nu marcheaz



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcie industrial robust din oel vopsit



PRV
Montat supapa de presiune

OPȚIUNI

SUNT DISPONIBILE SISTEME DE CURĂȚARE A FILTRELOR



SP
Sistem de cur⍰⍰are a filtrului cu jet invers



JC
Jet Clean

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber



PTFE ANT
Filtru antistatic PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



PTFE
Filtru PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



NOMEX
Filtru rezistent la 250 ° Celsius



MTF
Filtru de teflon (clasa M EN 60335-2-69)



BFL
Filtru clasa M 38.000 cm ²



ANT M
Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi□ionând filtrul de schimb împreun□ cu aspiratorul



CERTIFICARE ATEX



CONECTOR
Conector industrial cu 4 pini



EFECT CICLONIC
Intrare tangen□ial□ + ciclon




SD
Amortizor culisant



LP
Sistem de ambalare Endless Bag



KDP
KIT de presiune diferen□ial□ pentru sac



GRD
Preg□tire



FLT
Dispozitiv Floater



GX
Co□□ □i camer□ din o□el inoxidabil AISI 304



BX
Co□ din o□el inox AISI 304



AB
Cosul accesorii



100 LT
100 litru



KIT PENTRU GOLIREA RECIPIENTULUI
Sistem pentru golirea facil□ a recipientului prin ridicare cu un motostivuitor.

ACCESORII



P13970
BRAȚ DE ASPIRAȚIE ARTICULAT D70
Bra de aspira ie flexibil din PVC pentru instalarea pe modelele existente - 1,2 m lungime - d70



P13638
KIT STANDARD Ø 40MM
Kit de accesorii de baz , diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor i lichidelor



P12350
KIT STANDARD Ø 50MM
Kit de accesorii de baz , diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor i lichidelor



P13639
KIT WET & DRY Ø 40MM
Kit ce con ine accesorii specifice aspir rii solidelor i lichidelor , diametru 50 mm



P11887
KIT WET & DRY Ø 50MM
Kit ce con ine accesorii specifice aspir rii solidelor i lichidelor , diametru 50 mm



P13640
KIT PENTRU SPAN Ø 40MM
Kit ce con ine accesorii specifice aspir rii prafului i solidelor, diametru 40 mm



P12348
KIT PENTRU SPAN Ø 50MM
Kit ce con ine accesorii specifice aspir rii prafului i solidelor, diametru 50 mm