ASPIRATOARE INDUSTRIALE TRIFAZATE

# ECOBULL T

## ASPIRATOR INDUSTRIAL TRIFAZAT




**PUTERE**
3 kW - 4 HP


**APLICARE**
Pulberi, particule solide ?i a?chii

**CAPACITATE**
65 Lt

## CARACTERISTICI

- Aspirator industrial puternic ?i fiabil din o?el
- Poate aspira praf, substan?e solide ?i lichide
- Potrivit pentru func?ionare continu?, 24 de ore pe zi, 7 zile pe s?pt?mân?
- Mai multe op?iuni de construc?ie disponibile

## HIGHLIGHTS

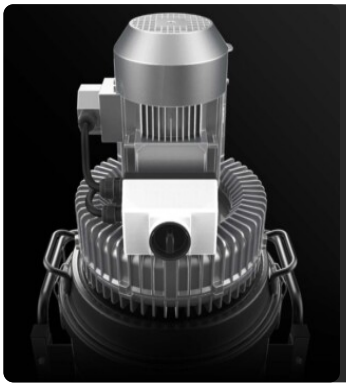

### UNITATEA DE VACUUM

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu o cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.



### UNITATEA DE FILTRARE

Filtrarea este asigurată de un filtru în stea din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și în cazul unui filtru murdar.



### SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI

Un scuturător manual ergonomic de filtre permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.



### UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, prevăzut cu un mâner care permite eliberarea acestuia. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, containerul poate fi mutat cu ușurință și materialul colectat poate fi eliminat.

## DATE TEHNICE

### MOTOR

| | |
|---|---|
| **Tipuri** | Turbin? cu canal lateral |
| **Putere** | 3 kW - 4 HP |
| **Frecven??** | 50/60 Hz |
| **Tensiune** | 400 V |
| **Vacuum continuu** | 230 mBar |
| **Debitul maxim de aer** | 340 m3/h |
| **Clasa de izolare** | 55 \| F IP |
| **Nivelul de zgomot** | 72 dB(A) |

### MAȘINĂ

| | |
|---|---|
| **Intrare aspira?ie** | 70 Ø mm |
| **Sistemul de colectare** | Container din o?el |
| **Capacitate** | 65 Lt |
| **Dimensiuni** | 660 x 800 mm |
| **În?l?ime** | 1530 mm |
| **Greutate** | 88 Kg |
| **Supap? de siguran??** | Supap? de reducere a vidului |

### FILTRARE

| | |
|---|---|
| **Tip de filtru primar** | Stellar |
| **Suprafa?a filtrului** | 24000 cm2 |
| **Clasa de filtrare EN 60335-2-69** | M |
| **Media** | Poliester |
| **Sistem de cur??are a filtrelor** | Manual |

# ECHIPAMENT



### VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit




### CABLU DE ALIMENTARE



### FIȘĂ
Conector industrial cu 3 pini



### MÂNER DE ÎMPINGERE



### DEFLECTOR
Deflector intern pentru protejarea filtrului



### ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat fr marcare cu frân integrat



### ROATĂ
Roat pivotant care nu marcheaz



### CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcie industrial robust din oel vopsit



### PRV
Montat supapa de presiune

# OPȚIUNI

## SUNT DISPONIBILE SISTEME DE CURĂȚARE A FILTRELOR



### SP
Sistem de cur⍰⍰are a filtrului cu jet invers



### JC
Jet Clean

## SUPORT FILTRU DISPONIBIL



### HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber




### PTFE ANT
Filtru antistatic PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



### PTFE
Filtru PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



### NOMEX
Filtru rezistent la 250 ° Celsius



### MTF
Filtru de teflon (clasa M EN 60335-2-69)



### BFL
Filtru clasa M 38.000 cm ²



### ANT M
Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)

# STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

### 60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



### GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi□ionând filtrul de schimb împreun□ cu aspiratorul




### CERTIFICARE ATEX



### CONECTOR
Conector industrial cu 4 pini



### EFECT CICLONIC
Intrare tangen□ial□ + ciclon




### SD
Amortizor culisant



### LP
Sistem de ambalare Endless Bag



### KDP
KIT de presiune diferen□ial□ pentru sac



### GRD
Preg□tire



### FLT
Dispozitiv Floater



### GX
Co□□ □i camer□ din o□el inoxidabil AISI 304



### BX
Co□ din o□el inox AISI 304



### AB
Cosul accesorii



### 100 LT
100 litru



### KIT PENTRU GOLIREA RECIPIENTULUI
Sistem pentru golirea facil□ a recipientului prin ridicare cu un motostivuitor.

# ACCESORII



## P13970
**BRAȚ DE ASPIRAȚIE ARTICULAT D70**
Bra de aspira ie flexibil din PVC pentru instalarea pe modelele existente - 1,2 m lungime - d70



## P13638
**KIT STANDARD Ø 40MM**
Kit de accesorii de baz , diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor i lichidelor



## P12350
**KIT STANDARD Ø 50MM**
Kit de accesorii de baz , diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor i lichidelor



## P13639
**KIT WET & DRY Ø 40MM**
Kit ce con ine accesorii specifice aspir rii solidelor i lichidelor , diametru 50 mm



## P11887
**KIT WET & DRY Ø 50MM**
Kit ce con ine accesorii specifice aspir rii solidelor i lichidelor , diametru 50 mm



## P13640
**KIT PENTRU SPAN Ø 40MM**
Kit ce con ine accesorii specifice aspir rii prafului i solidelor, diametru 40 mm



## P12348
**KIT PENTRU SPAN Ø 50MM**
Kit ce con ine accesorii specifice aspir rii prafului i solidelor, diametru 50 mm