

DREIPHASEN-HOCHLEISTUNGS-INDUSTRIESAUGER

ATLAS 22 ROOTS

INDUSTRIELLER HOCHVAKUUM-SAUGER FÜR DEN TRANSPORT GROSSER MATERIALMENGEN



Das Video ansehen!



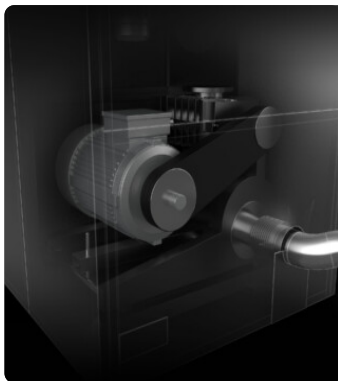
LEISTUNG
22 kW - 30 HP



ANWENDUNG
Stäube, Feststoffe und
Späne

EIGENSCHAFTEN

- Einfache, schnelle und sichere Handhabung des gesaugten Materials
- Maximale Filtration und automatische Reinigung der Filterpatronen
- Anhebbarer Trichter zum einfachen Entleeren des Materials
- Möglichkeit der Installation auf einem Anhänger

HIGHLIGHTS

ABSAUGANLAGE

Die Saugereinheit ist eine volumetrische Wälzkolbenpumpe (Roots-Pumpe) mit dreiflügeligen Rotoren, die über einen Riemenantrieb mit Riemenscheiben betätigt wird. Die spezielle Konstruktionsgeometrie ermöglicht die Erzeugung eines extrem hohen Vakuums, was maximale Saugleistung und einen Dauerbetrieb bei geringem Wartungsaufwand gewährleistet.


FILTEREINHEIT

Die Filtration wird durch Polyesterpatronen der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit großer Filterfläche gewährleistet, die den Luftdurchgang auch bei verschmutzten Filtern garantieren.


HYDRAULISCHER TRICHTER

Ein hydraulischer Trichter mit großem Fassungsvermögen ermöglicht das Aufnehmen einer großen Menge schweren Materials. Der Trichter bietet verschiedene Entleerungssysteme, um jedem Bedarf gerecht zu werden.


TRANSPORT AUF ANHÄNGER

Der Staubsauger kann überall hin transportiert werden, indem das Gerät auf einem Anhänger montiert wird. *Anhänger nicht im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN
MOTOR

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Typen | Drehkolbenpumpe |
| Leistung | 22 kW - 30 HP |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 400 V |
| Maximales Vakuum mmH2O | 5000 mmH2O |
| Maximaler Luftdurchsatz | 1200 m3/h |
| Isolierstoffklasse | 55 F IP |
| Geräuschpegel | 88 dB(A) |
| Fernsteuerung | Enthalten |
| Elektrischer Schrank | Inklusive |

MASCHINE

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Sauganschluss | 130 Ø mm |
| Erfassungssystem | Kanalisierte Entladung |
| Abmessungen | 3746 x 1660 mm |
| Gesamthöhe | 2993 mm |
| Kompakte Höhe | 2063 mm |
| Sicherheitsventil | Vakuum-Überdruckventil |
| Unterstützung für Gabelstapler | Inklusive |

FILTRIERUNG

| | |
|----------------------------|----------------|
| Primärer Filtertyp | 6x Patronen |
| Filteroberfläche | 520000 cm2 |
| Filterklasse EN 60335-2-69 | M |
| Medien | Polyester |
| Filterreinigungssystem | Automatisch SP |

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN

60[✓] HZ

60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version



3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger



ATEX-ZERTIFIZIERUNG



RC
24 VAC Fernbedienung ON/OFF

ZUBEHÖR



P12348
KIT ZUM TROCKENEINSATZ Ø 70MM
Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Staub und Feststoffen, Durchmesser: 70 mm