

ASPIRATOARE INDUSTRIALE TRIFAZATE DE MARE PUTERE

# ATLAS 22 ROOTS

## ASPIRATOR INDUSTRIAL DE ÎNALTĂ PRESIUNE PENTRU MANIPULAREA CANTITĂȚILOR MARI DE MATERIAL



Urmăriți videoclipul!



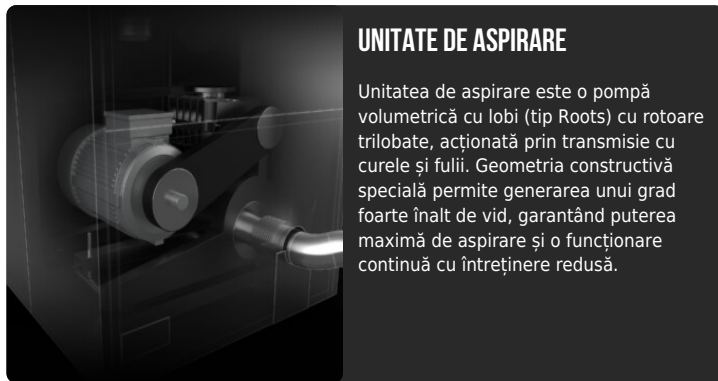
**PUTERE**  
22 kW - 30 HP



**APLICARE**  
Pulberi, particule solide și  
așchii

**CARACTERISTICI**

- Manipulare simplă, rapidă și sigură a materialului aspirat
- Filtrare maximă și curățare automată a cartușelor de filtrare
- Rezervor încălzibil pentru descărcarea ușoară a materialului
- Posibilitate de instalare pe remorcă

**HIGHLIGHTS**

**UNITATE DE ASPIRARE**

Unitatea de aspirare este o pompă volumetrică cu lobi (tip Roots) cu rotoare trilobate, acționată prin transmisie cu curele și fulii. Geometria constructivă specială permite generarea unui grad foarte înalt de vid, garantând puterea maximă de aspirare și o funcționare continuă cu întreținere redusă.


**UNITATE DE FILTRARE**

Filtrarea este garantată de un filtru cartuș din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și în cazul unui filtru murdar.


**BUNCĂR HIDRAULIC**

Un buncăr hidraulic de mare capacitate permite colectarea unei cantități mari de material greu. Tăvălugul oferă diferite sisteme de descărcare pentru a se potrivi fiecărei nevoi.


**TRANSPORT CU REMORCĂ**

Aspiratorul poate fi transportat oriunde prin instalarea unității pe o remorcă. \*remorca nu este inclusă.

**DATE TEHNICE**
**MOTOR**

Tipuri	Pompă cu lobi
Putere	22 kW - 30 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vid maxim mmH2O	5000 mmH2O
Debitul maxim de aer	1200 m3/h
Clasa de izolare	55   F IP
Nivelul de zgomot	88 dB(A)
Control de la distanță	Inclus în preț
Tablou electric	Inclus

**MAȘINĂ**

Intrare aspirație	130 Ø mm
Sistemul de colectare	Descărcare canalizat
Dimensiuni	3746 x 1660 mm
Înălțime	2993 mm
Înălțime compactă	2063 mm
Supapă de siguranță	Supapă de reducere a vidului
Suport pentru stivuitoare	Inclus

**FILTRARE**

Tip de filtru primar	6x Cartușe
Suprafața filtrului	520000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester
Sistem de curățare a filtrelor	SP automat

## OPȚIUNI

### STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

**60**  **HZ**

**60 HZ**  
Disponibil în versiunea 60Hz



**GARANȚIE DE 3 ANI**  
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



**CERTIFICARE ATEX**



**RC**  
Telecomandă 24V ON/OFF  
Telecomandă 24V ON/OFF

## ACCESORII



**P12348**  
**KIT PENTRU SPAN Ø 70MM**  
Kit ce conține accesorii specifice aspirării prafului și solidelor, diametru 70 mm