

ASPIRATOARE INDUSTRIALE TRIFAZATE DE MARE PUTERE

ATLAS 37 ROOTS

ASPIRATOR INDUSTRIAL DE ÎNALTĂ PRESIUNE PENTRU MANIPULAREA CANTITĂȚILOR MARI DE MATERIAL



Urmăriți videoclipul!



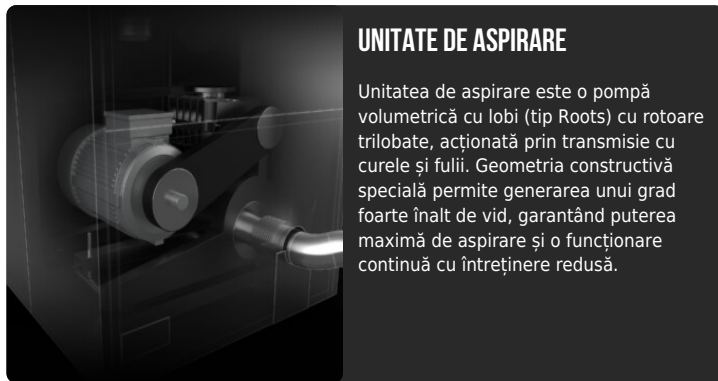
PUTERE
37 kW - 45 HP



APLICARE
Pulberi, particule solide și
așchii

CARACTERISTICI

- Manipulare simplă, rapidă și sigură a materialului aspirat
- Filtrare maximă și curățare automată a cartușelor de filtrare
- Rezervor încălzibil pentru descărcarea ușoară a materialului
- Posibilitate de instalare pe remorcă

HIGHLIGHTS

UNITATE DE ASPIRARE

Unitatea de aspirare este o pompă volumetrică cu lobi (tip Roots) cu rotoare trilobate, acționată prin transmisie cu curele și fulii. Geometria constructivă specială permite generarea unui grad foarte înalt de vid, garantând puterea maximă de aspirare și o funcționare continuă cu întreținere redusă.


UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un filtru cartuș din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și în cazul unui filtru murdar.


BUNCĂR HIDRAULIC

Un buncăr hidraulic de mare capacitate permite colectarea unei cantități mari de material greu. Tăvălugul oferă diferite sisteme de descărcare pentru a se potrivi fiecărei nevoi.


TRANSPORT CU REMORCĂ

Aspiratorul poate fi transportat oriunde prin instalarea unității pe o remorcă. *remorca nu este inclusă.

DATE TEHNICE
MOTOR

Tipuri	Pompă cu lobi
Putere	37 kW - 45 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vid maxim mmH2O	5000 mmH2O
Debitul maxim de aer	1800 m3/h
Clasa de izolare	55 F IP
Nivelul de zgomot	90 dB(A)
Control de la distanță	Inclus în preț
Tablou electric	Inclus

MAȘINĂ

Intrare aspirație	130 Ø mm
Sistemul de colectare	Descărcare canalizat
Dimensiuni	3746 x 1660 mm
Înălțime	2993 mm
Înălțime compactă	2063 mm
Supapă de siguranță	Supapă de reducere a vidului
Suport pentru stivuitoare	Inclus

FILTRARE

Tip de filtru primar	6x Cartușe
Suprafața filtrului	520000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester
Sistem de curățare a filtrelor	SP automat

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60  **HZ**

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



CERTIFICARE ATEX



RC
Telecomandă 24V ON/OFF
Telecomandă 24V ON/OFF

ACCESORII



P12348
KIT PENTRU SPAN Ø 70MM
Kit ce conține accesorii specifice aspirării prafului și solidelor, diametru 70 mm