ASPIRATOARE INDUSTRIALE TRIFAZATE DE MARE PUTERE

ATLAS 37 ROOTS

ASPIRATOR INDUSTRIAL DE ÎNALTĂ PRESIUNE PENTRU MANIPULAREA CANTITĂȚILOR MARI DE MATERIAL

Urm□ri□i videoclipul!




PUTERE
37 kW - 45 HP

APLICARE
Pulberi, particule solide □i a□chii

CARACTERISTICI

- Manipulare simpl?, rapid? ?i sigur? a materialului aspirat
- Filtrare maxim? ?i cur??are automat? a cartu?elor de filtrare
- Rezervor în?l?abil pentru desc?rcarea u?oar? a materialului
- Posibilitate de instalare pe remorc?

HIGHLIGHTS

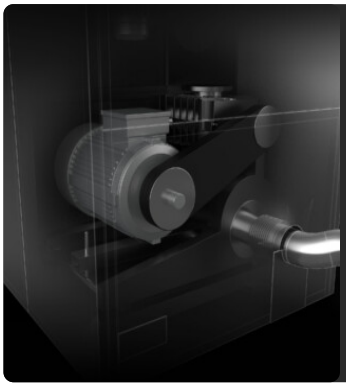

UNITATE DE ASPIRARE

Unitatea de aspirare este o pompă volumetrică cu lobi (tip Roots) cu rotoare trilobate, acționată prin transmisie cu curele și fulii. Geometria constructivă specială permite generarea unui grad foarte înalt de vid, garantând puterea maximă de aspirare și o funcționare continuă cu întreținere redusă.



UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un filtru cartuș din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și în cazul unui filtru murdar.



BUNCĂR HIDRAULIC

Un buncăr hidraulic de mare capacitate permite colectarea unei cantități mari de material greu. Tăvălugul oferă diferite sisteme de descărcare pentru a se potrivi fiecărei nevoi.



TRANSPORT CU REMORCĂ

Aspiratorul poate fi transportat oriunde prin instalarea unității pe o remorcă. *remorca nu este inclusă.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Pomp? cu lobi
Putere	37 kW - 45 HP
Frecven??	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vid maxim mmH2O	5000 mmH2O
Debitul maxim de aer	1800 m3/h
Clasa de izolare	55 | F IP
Nivelul de zgomot	90 dB(A)
Control de la distan??	Inclus în pre?
Tablou electric	Inclus

MAȘINĂ

Intrare aspira?ie	130 Ø mm
Sistemul de colectare	Desc?rcare canalizat?
Dimensiuni	3746 x 1660 mm
În?l?ime	2993 mm
În?l?ime compact?	2063 mm
Supap? de siguran??	Supap? de reducere a vidului
Suport pentru stivuitor	Inclus

FILTRARE

Tip de filtru primar	6x Cartu?e
Suprafa?a filtrului	520000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester
Sistem de cur??are a filtrelor	SP automat

ECHIPAMENT



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit




TABLOU ELECTRIC
Tablou electric, implementabil cu funcții suplimentare



CABLU DE ALIMENTARE




CONECTOR
Conector industrial cu 4 pini



DEFLECTOR
Deflector intern pentru protejarea filtrului



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcție industrială robustă din oțel vopsit



STR
Patru picioare pentru descărcare într-o pungă mare



PRV
Montat supapa de presiune



GFR
Ridicarea ochilor

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE



60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi□ionând filtrul de schimb împreun□ cu aspiratorul



CERTIFICARE ATEX



RC
Telecomand□ 24V ON/OFF
Telecomand□ 24V ON/OFF

ACCESORII



P12348
KIT PENTRU SPAN Ø 70MM
Kit ce con□ine accesorii specifice aspir□rii prafului □i solidelor, diametru 70 mm