

ASPIRATEURS INDUSTRIELS PNEUMATIQUE

MINIAIR

ASPIRATEUR INDUSTRIEL À AIR COMPRIMÉ



APPLICATION
Poussières, solides et copeaux




CAPACITÉ
45 Lt

CARACTÉRISTIQUES


- Fonctionne à l'air comprimé
- Construction robuste en acier peint
- Capacité de filtration et efficacité élevées
- Plusieurs options de construction disponibles

HIGHLIGHTS

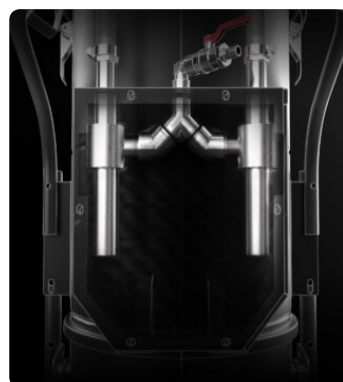

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est générée par deux éjecteurs qui génèrent, sans l'utilisation d'éléments mécaniques, un vide considérable à l'intérieur de la chambre, rendant ainsi possible l'aspiration.

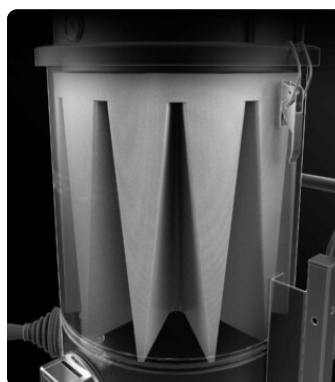

UNITÉ DE FILTRATION

La filtration est assurée par un filtre en étoile en polyester de classe M (efficacité de filtration de 1 micron) avec une surface filtrante élevée, qui garantit le passage de l'air même avec un filtre encrassé.



SYSTÈME DE NETTOYAGE DE FILTRE

Un secoueur de filtre manuel ergonomique permet de nettoyer facilement et rapidement le filtre, en éliminant la poussière et les débris de sa surface.



UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli dans un conteneur peint muni d'une poignée pour le libérer. Grâce aux 4 roues pivotantes robustes, le conteneur peut être facilement déplacé et le matériau collecté peut être éliminé.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Types	Ejecteur Venturi
Dépression en marche continue	500 mBar
Débit d'air maximal	300 m3/h
Niveau sonore	78 dB(A)
Air nécessaire	2500 lt/min
Pression requise	6 - 8 Bar

MACHINE

Bouche d'aspiration	70 Ø mm
Système de collecte	Cuve en acier
Capacité	45 Lt
Dimensions	550 x 620 mm
Hauteur	1150 mm
Poids	40 Kg

FILTRATION

Type de filtre primaire	Étoile
Surface du filtre	15000 cm2
Classe de filtre EN 60335-2-69	M
Média	Polyester
Système de nettoyage des filtres	Manuel

EQUIPEMENT



**SOUPAPE D'ALIMENTATION EN AIR
COMPRIMÉ**



VACUOMÈTRE

Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé



POIGNÉE DE POUSSÉE



ROUE AVEC FREIN

Roue non marquante avec frein intégré




ROUES

Roues pivotantes non marquantes



CONSTRUCTION EN ACIER

Construction robuste en acier industriel



DÉFLECTEUR

Défecteur interne pour protéger le filtre

OPTIONS

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES


HEPA 14

Filtre absolu (EN 1822)
22.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)
Fibres de verre


PTFE ANT

Filtre PTFE antistatique (Classe M EN 60335-2-69)


ANT M

Filtre antistatique (Classe M EN 60335-2-69)


PTFE

Filtre PTFE (Classe M EN 60335-2-69)


MTF

Filtre teflon (Classe M EN 60335-2-69)



NOMEX

Filtre résistant 250° Celsius

STRUCTURE ET OPTIONS


GARANTIE DE 3 ANS

En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur


AB

Panier pour accessoires


BX

Cuve en acier INOX AISI 304


GX

Chambre et Cuve en acier INOX AISI 304


GRD

Mise à la terre


FLT

Flotteur pour liquides

ACCESSOIRES



P13638

STARTER KIT Ø 40MM

Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre



P12350

STARTER KIT Ø 50MM

Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre



P13639

KIT WET & DRY Ø 40MM

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre



P11887

KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre



P13640

KIT POUSSIERE Ø 40MM

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 40 mm de diamètre



P12348

KIT POUSSIERE Ø 50MM

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 50 mm de diamètre



P13970

BRAS D'ASPIRATION ARTICULÉ Ø70

Bras d'aspiration flexible en PVC pour installation sur modèles existants - longueur 1,2 m - Ø70