

ASPIRATOARE INDUSTRIALE CU AER COMPRIMAT

MINIAIR

ASPIRATOR INDUSTRIAL CU AER COMPRIMAT



APLICARE

Pulberi, particule solide și
așchii




CAPACITATE

45 Lt

CARACTERISTICI


- Alimentat cu aer comprimat
- Capacitate și eficiență ridicate de filtrare
- Construcție robustă din oțel vopsit
- Mai multe opțiuni de construcție disponibile

HIGHLIGHTS

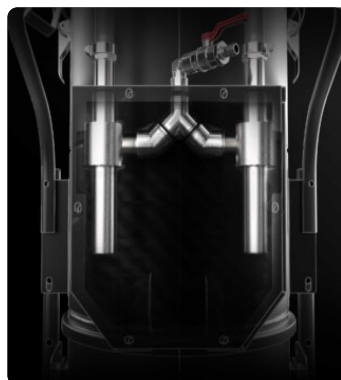

UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este generată de două ejectoare care generează, fără a utiliza elemente mecanice, un vid considerabil în interiorul camerei, făcând astfel posibilă aspirația.

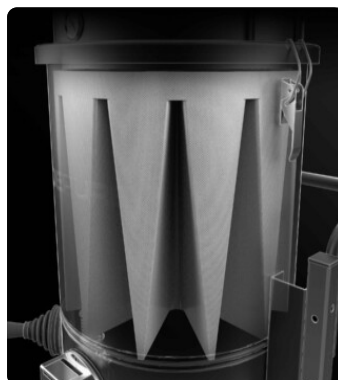

UNITATEA DE FILTRARE

Filtrarea este asigurată de un filtru în stea din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și în cazul unui filtru murdar.



SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI

Un scuturător manual ergonomic de filtre permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, prevăzut cu un mâner care permite eliberarea acestuia. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, recipientul poate fi mutat cu ușurință și materialul colectat poate fi eliminat.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Ejector Venturi
Vacuum continuu	500 mBar
Debitul maxim de aer	300 m3/h
Nivelul de zgomot	78 dB(A)
Aer necesar	2500 lt/min
Presiunea necesară	6 - 8 Bar

MAȘINĂ

Intrare aspirație	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	45 Lt
Dimensiuni	550 x 620 mm
Înălțime	1150 mm
Greutate	40 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafața filtrului	15000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester
Sistem de curățare a filtrelor	Manual

ECHIPAMENT



**SUPAPĂ DE ALIMENTARE CU AER
COMPRIMAT**



VACUUM METER

Vacuometru pentru a semnaliza când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



MÂNER DE ÎMPINGERE



ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată fără marcă cu frână integrată




ROATĂ

Roată pivotantă care nu marchează



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit



DEFLECTOR

Deflector intern pentru protejarea filtrului

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber



PTFE ANT
Filtru antistatic PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



ANT M
Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)



PTFE
Filtru PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



MTF
Filtru de teflon (clasa M EN 60335-2-69)




NOMEX
Filtru rezistent la 250 ° Celsius

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE



GARANȚIE DE 3 ANI
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



AB
Cosul accesorii



BX
Coș din oțel inox AISI 304



GX
Coș și cameră din oțel inoxidabil AISI 304



GRD
Pregătire



FLT
Dispozitiv Floater

ACCESORII



P13638

KIT STANDARD Ø 40MM

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor



P12350

KIT STANDARD Ø 50MM

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor



P13639

KIT WET & DRY Ø 40MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării solidelor și lichidelor, diametru 50 mm



P11887

KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării solidelor și lichidelor, diametru 50 mm



P13640

KIT PENTRU SPAN Ø 40MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării prafului și solidelor, diametru 40 mm



P12348

KIT PENTRU SPAN Ø 50MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării prafului și solidelor, diametru 50 mm



P13970

BRAȚ DE ASPIRAȚIE ARTICULAT D70

Braț de aspirație flexibil din PVC pentru instalarea pe modelele existente - 1,2 m lungime - d70