ASPIRATOARE INDUSTRIALE CU AER COMPRIMAT

MINIAIR

ASPIRATOR INDUSTRIAL CU AER COMPRIMAT




APLICARE
Pulberi, particule solide ?i a?chii

CAPACITATE
45 Lt

CARACTERISTICI

- Alimentat cu aer comprimat
- Construc□ie robust□ din o□el vopsit
- Capacitate □i eficien□□ ridicate de filtrare
- Mai multe op□iuni de construc□ie disponibile

HIGHLIGHTS

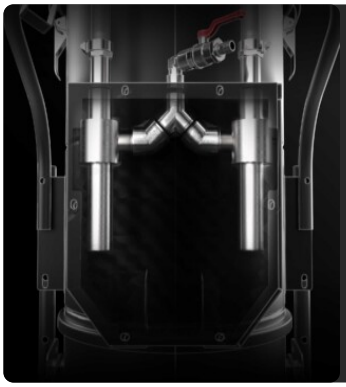

UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este generată de două ejectoare care generează, fără a utiliza elemente mecanice, un vid considerabil în interiorul camerei, făcând astfel posibilă aspirația.



UNITATEA DE FILTRARE

Filtrarea este asigurată de un filtru în stea din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și în cazul unui filtru murdar.



SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI

Un scuturător manual ergonomic de filtre permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, prevăzut cu un mâner care permite eliberarea acestuia. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, recipientul poate fi mutat cu ușurință și materialul colectat poate fi eliminat.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Ejector Venturi
Vacuum continuu	500 mBar
Debitul maxim de aer	250 m3/h
Nivelul de zgomot	78 dB(A)
Aer necesar	2500 lt/min
Presiunea necesar□	6 - 8 Bar

MAȘINĂ

Intrare aspira□ie	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din o□el
Capacitate	45 Lt
Dimensiuni	550 x 620 mm
În□l□ime	1150 mm
Greutate	40 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafa□a filtrului	15000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester
Sistem de cur□□are a filtrelor	Manual

ECHIPAMENT



SUPAPĂ DE ALIMENTARE CU AER COMPRIMAT



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



MÂNER DE ÎMPINGERE




ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat fr marcare cu frân integrat



ROATĂ
Roat pivotant care nu marcheaz



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcie industrial robust din oel vopsit



DEFLECTOR
Deflector intern pentru protejarea filtrului

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber



PTFE ANT
Filtru antistatic PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



ANT M
Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)



PTFE
Filtru PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



MTF
Filtru de teflon (clasa M EN 60335-2-69)




NOMEX
Filtru rezistent la 250 ° Celsius

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE



GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi?ionând filtrul de schimb împreun? cu aspiratorul




AB
Cosul accesorii



BX
Co? din o?el inox AISI 304



GX
Co?? ?i camer? din o?el inoxidabil AISI 304



GRD
Preg?tire



FLT
Dispozitiv Floater

ACCESORII



P13638
KIT STANDARD Ø 40MM
Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor



P12350
KIT STANDARD Ø 50MM
Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor



P13639
KIT WET & DRY Ø 40MM
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii solidelor ?i lichidelor , diametru 50 mm



P11887
KIT WET & DRY Ø 50MM
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii solidelor ?i lichidelor , diametru 50 mm



P13640
KIT PENTRU SPAN Ø 40MM
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii prafului ?i solidelor, diametru 40 mm



P12348
KIT PENTRU SPAN Ø 50MM
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii prafului ?i solidelor, diametru 50 mm



P13970
BRAȚ DE ASPIRAȚIE ARTICULAT D70
Bra? de aspira?ie flexibil din PVC pentru instalarea pe modelele existente - 1,2 m lungime - d70