

## ASPIRATEURS INDUSTRIELS PNEUMATIQUE

# WD AIR

## ASPIRATEURS DE LIQUIDES À AIR COMPRIMÉ



APPLICATION  
Liquides




CAPACITÉ  
130 Lt

## CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de collecte des liquides de 130 litres
- Construction en acier haute résistance
- Double système de filtration liquide/solide interchangeable
- Fonctionne à l'air comprimé

## HIGHLIGHTS

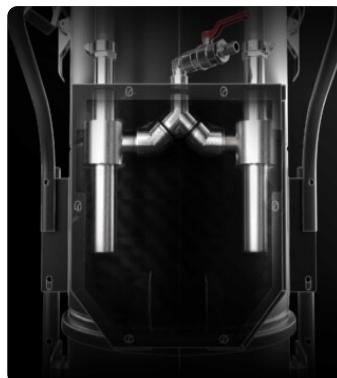

### UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est générée par deux éjecteurs qui génèrent, sans l'utilisation d'éléments mécaniques, un vide considérable à l'intérieur de la chambre, rendant ainsi possible l'aspiration.



### KIT DE FILTRATION DES POUSSIÈRES/LIQUIDES

Fourni avec deux filtres lavables, l'un en polypropylène pour l'aspiration des liquides et l'autre en polyester pour l'aspiration des poussières.



### UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli dans un grand conteneur en acier peint, facile à déplacer grâce à ses 4 roues robustes.



### VANNE D'ÉVACUATION DES LIQUIDES

Une vanne à boule située au fond du conteneur permet de vidanger facilement les liquides recueillis par gravité.

## DONNÉES TECHNIQUES

### MOTEUR

<b>Types</b>	Ejecteur Venturi
<b>Dépression en marche continue</b>	500 mBar
<b>Débit d'air maximal</b>	300 m3/h
<b>Niveau sonore</b>	78 dB(A)
<b>Air nécessaire</b>	2500 lt/min
<b>Pression requise</b>	6 - 8 Bar

### MACHINE

<b>Bouche d'aspiration</b>	70 Ø mm
<b>Système de collecte</b>	Cuve en acier
<b>Capacité</b>	130 Lt
<b>Système de drainage des liquides</b>	Soupape de vidange
<b>Dimensions</b>	660 x 800 mm
<b>Hauteur</b>	1200 mm
<b>Poids</b>	62 Kg

### FILTRATION

<b>Type de filtre primaire</b>	Sac
<b>Classe de filtre EN 60335-2-69</b>	M
<b>Média</b>	Polyester
<b>Filtre supplémentaire</b>	Filtre anti-mousse

## EQUIPEMENT



### DÉFLECTEUR

Déflecteur interne pour protéger le filtre



### POIGNÉE DE POUSSÉE



### SOUPAPE D'ALIMENTATION EN AIR COMPRIMÉ



### ROUE AVEC FREIN

Roue non marquante avec frein intégré



### ROUES

Roues pivotantes non marquantes



### CONSTRUCTION EN ACIER

Construction robuste en acier industriel



### FLT

Flotteur pour liquides

## OPTIONS

### STRUCTURE ET OPTIONS



#### GARANTIE DE 3 ANS

En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur



#### BX

Cuve en acier INOX AISI 304



#### GRD

Mise à la terre

## ACCESOIRES

**P10867****RÉDUCTION EN ACIER Ø 70/40MM**

Réduction pour flexible en acier galvanisé  
diam 70/40

**P10866****RÉDUCTION EN ACIER Ø 70/50MM**

Réduction pour flexible en acier galvanisé  
diam 70/50

**P13639****KIT WET & DRY Ø 40MM**

Kit complet d'accessoires spécifiques pour  
l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm  
de diamètre

**P11887****KIT WET & DRY Ø 50MM**

Kit complet d'accessoires spécifiques pour  
l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm  
de diamètre