

INDUSTRIELLE DRUCKLUFTSAUGER

WD AIR

DRUCKLUFT-NASS-/TROCKENSAUGER



ANWENDUNG
Flüssigkeiten




KAPAZITÄT
130 Lt

EIGENSCHAFTEN

- 130 Liter Fassungsvermögen für Flüssigkeiten
- Zweifach austauschbares Flüssigkeits-/Feststoff-Filtersystem
- Konstruktion aus hochfestem Stahl
- Druckluftbetrieben

HIGHLIGHTS

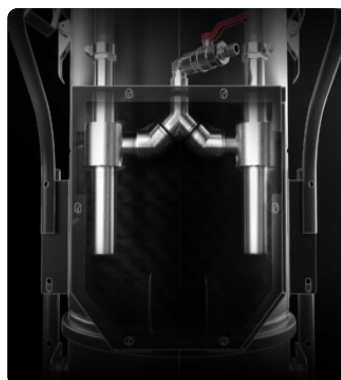

ABSAUGEINHEIT

Die Ansaugung erfolgt durch zwei Ejektoren, die ohne mechanische Elemente einen erheblichen Unterdruck in der Kammer erzeugen und damit die Ansaugung ermöglichen.



STAUB-/FLÜSSIGKEITSFILTER-KIT

Geliefert mit zwei waschbaren Filtern: einer aus Polypropylen für Flüssigkeiten und einer aus Polyester für Staubabsaugung.



SAMMELEINHEIT

Das Material wird in einem großen lackierten Stahlbehälter gesammelt, der dank der vier robusten Räder leicht bewegt werden kann.



FLÜSSIGKEIT SENTLEERUNGS VENTIL

Ein Kugelventil am Boden des Behälters ermöglicht die einfache Entleerung der gesammelten Flüssigkeiten durch Schwerkraft.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Typen | Venturi-Ejektor |
| Betriebsunterdruck | 500 mBar |
| Maximaler Luftdurchsatz | 300 m3/h |
| Geräuschpegel | 78 dB(A) |
| Erforderliche Luft | 2500 lt/min |
| Erforderlicher Druck | 6 - 8 Bar |


MASCHINE

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Sauganschluss | 70 Ø mm |
| Erfassungssystem | Stahlbehälter |
| Kapazität | 130 Lt |
| Flüssigkeitsentwässerungssystem | Entleerungsventil |
| Abmessungen | 660 x 800 mm |
| Gesamthöhe | 1200 mm |
| Gewicht | 62 Kg |

FILTRIERUNG

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Primärer Filtertyp | Sack |
| Filterklasse EN 60335-2-69 | M |
| Medien | Polyester |
| Zusätzlicher Filter | Anti-Schaum-Filter |

SERIENAUSSTATTUNG



ABWEISER
Interner Ablenker zum Schutz des Filters



SCHIEBEGRIFF



**VENTIL FÜR DIE
DRUCKLUFTVERSORGUNG**



RAD MIT BREMSE
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse



RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad



STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem
Industriestahl



FLT
Schwimmer

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN



3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit
dem Sauger



BX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)



GRD
Erdung

ZUBEHÖR**P10867****VERZINKTE STAHLREDUZIERUNG Ø 70/40MM**

Reduktion für Schnellanschluss am
Industriesauger aus verzinktem Stahl,
Durchmesser 70/40 mm

**P10866****VERZINKTE STAHLREDUZIERUNG Ø 70/50MM**

Reduktion für Schnellanschluss am
Industriesauger aus verzinktem Stahl,
Durchmesser 70/50 mm

**P13639****WET & DRY KIT Ø 40MM**

Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen
von Feststoffen und Flüssigkeiten,
Durchmesser: 40 mm

**P11887****WET & DRY KIT Ø 50MM**

Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen
von Feststoffen und Flüssigkeiten,
Durchmesser: 50 mm