INDUSTRIELLE DRUCKLUFTSAUGER

# WD AIR

## DRUCKLUFT-NASS-/TROCKENSAUGER





**ANWENDUNG**
Flüssigkeiten

**KAPAZITÄT**
130 Lt

## EIGENSCHAFTEN

- 130 Liter Fassungsvermögen für Flüssigkeiten
- Zweifach austauschbares Flüssigkeits-/Feststoff-Filtersystem
- Konstruktion aus hochfestem Stahl
- Druckluftbetrieben

## HIGHLIGHTS

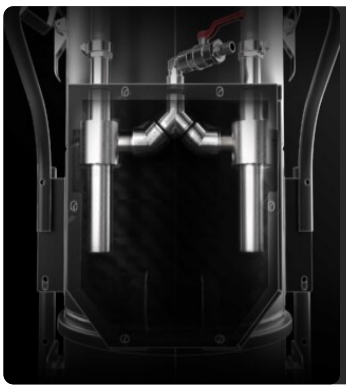

### ABSAUGEINHEIT

Die Ansaugung erfolgt durch zwei Ejektoren, die ohne mechanische Elemente einen erheblichen Unterdruck in der Kammer erzeugen und damit die Ansaugung ermöglichen.



### STAUB-/FLÜSSIGKEITSFILTER-KIT

Geliefert mit zwei waschbaren Filtern: einer aus Polypropylen für Flüssigkeiten und einer aus Polyester für Staubabsaugung.



### SAMMELEINHEIT

Das Material wird in einem großen lackierten Stahlbehälter gesammelt, der dank der vier robusten Räder leicht bewegt werden kann.



### FLÜSSIGKEIT SENTLEERUNGS VENTIL

Ein Kugelventil am Boden des Behälters ermöglicht die einfache Entleerung der gesammelten Flüssigkeiten durch Schwerkraft.

## TECHNISCHE DATEN

### MOTOR

| | |
|---|---|
| **Typen** | Venturi-Ejektor |
| **Betriebsunterdruck** | 500 mBar |
| **Maximaler Luftdurchsatz** | 250 m3/h |
| **Geräuschpegel** | 78 dB(A) |
| **Erforderliche Luft** | 2500 lt/min |
| **Erforderlicher Druck** | 6 - 8 Bar |


### MASCHINE

| | |
|---|---|
| **Sauganschluss** | 70 Ø mm |
| **Erfassungssystem** | Stahlbehälter |
| **Kapazität** | 130 Lt |
| **Flüssigkeitsentwässerungssystem** | Entleerungsventil |
| **Abmessungen** | 660 x 800 mm |
| **Gesamthöhe** | 1200 mm |
| **Gewicht** | 62 Kg |

### FILTRIERUNG

| | |
|---|---|
| **Primärer Filtertyp** | Sack |
| **Filterklasse EN 60335-2-69** | M |
| **Medien** | Polyester |
| **Zusätzlicher Filter** | Anti-Schaum-Filter |

## SERIENAUSSTATTUNG



### ABWEISER
Interner Ablenker zum Schutz des Filters



### SCHIEBEGRIFF



### VENTIL FÜR DIE DRUCKLUFTVERSORGUNG



### RAD MIT BREMSE
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse



### RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad



### STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl



### FLT
Schwimmer

## OPTIONEN


### STRUKTUR UND OPTIONEN



### 3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger



### BX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)



### GRD
Erdung

# ZUBEHÖR



## P10867

**VERZINKTE STAHLREDUZIERUNG Ø 70/40MM**

Reduktion für Schnellanschluss am Industriesauger aus verzinktem Stahl, Durchmesser 70/40 mm



## P10866

**VERZINKTE STAHLREDUZIERUNG Ø 70/50MM**

Reduktion für Schnellanschluss am Industriesauger aus verzinktem Stahl, Durchmesser 70/50 mm



## P13639

**WET & DRY KIT Ø 40MM**

Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 40 mm



## P11887

**WET & DRY KIT Ø 50MM**

Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm