ASPIRATOARE INDUSTRIALE CU AER COMPRIMAT

WD AIR

ASPIRATOARE UMEDE CU AER COMPRIMAT




APLICARE
Lichide

CAPACITATE
130 Lt

CARACTERISTICI

- Capacitate de colectare a lichidelor de 130 litri
- Sistem de filtrare dublu interschimbabil lichid/solid
- Construc□ie din o□el de înalt□ rezisten□□
- Alimentat cu aer comprimat

HIGHLIGHTS

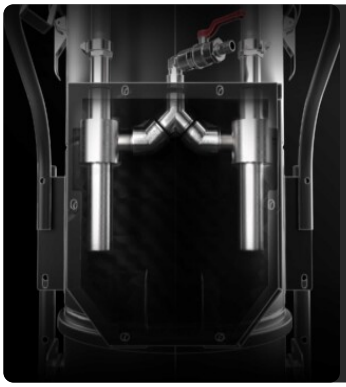

UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este generată de două ejectoare care generează, fără a utiliza elemente mecanice, un vid considerabil în interiorul camerei, făcând astfel posibilă aspirația.



KIT FILTRARE PRAF/LICHID

Livrat cu două filtre lavabile, unul din polipropilenă pentru aspirarea lichidelor și unul din poliester pentru aspirarea prafului.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container mare din oțel vopsit, ușor de deplasat datorită celor 4 roți robuste.



SUPAPĂ DE EVACUARE A LICHIDULUI

O supapă sferică la baza recipientului permite evacuarea cu ușurință a lichidelor colectate prin gravitație.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Ejector Venturi
Vacuum continuu	500 mBar
Debitul maxim de aer	250 m3/h
Nivelul de zgomot	78 dB(A)
Aer necesar	2500 lt/min
Presiunea necesar□	6 - 8 Bar


MAȘINĂ

Intrare aspira□ie	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din o□el
Capacitate	130 Lt
Sistem de scurgere a lichidului	Supap□ de evacuare
Dimensiuni	660 x 800 mm
În□l□ime	1200 mm
Greutate	62 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Sac
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester
Filtru suplimentar	Filtru anti-spum□

ECHIPAMENT



DEFLECTOR
Deflector intern pentru protejarea filtrului



MÂNER DE ÎMPINGERE



SUPAPĂ DE ALIMENTARE CU AER COMPRIMAT



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat? f?r? marcare cu frân? integrat?



ROATĂ
Roat? pivotant? care nu marcheaz?



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construc?ie industrial? robust? din o?el vopsit



FLT
Dispozitiv Floater

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE



GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi?ionând filtrul de schimb împreun? cu aspiratorul



BX
Co? din o?el inox AISI 304



GRD
Preg?tire

ACCESORII



P10867

REDUCTIE METALICA Ø 70/40MM

Reduc□ie din o□el galvanizat, cu cuplare rapid□, 70/40 mm



P10866

REDUCTIE METALICA Ø 70/50MM

Reduc□ie din o□el galvanizat, cu cuplare rapid□, 70/50 mm



P13639

KIT WET & DRY Ø 40MM

Kit ce con□ine accesorii specifice aspir□rii solidelor □i lichidelor , diametru 50 mm



P11887

KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit ce con□ine accesorii specifice aspir□rii solidelor □i lichidelor , diametru 50 mm