

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR L'HUILE ET LES COPEAUX

M70 OIL

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR HUILE ET COPEAUX



Voir la vidéo!



PUISSANCE
2,6 kW - 3,5 HP



APPLICATION
Huiles et lubrifiants
mélangés Copeaux



CAPACITÉ
70 lt

CARACTÉRISTIQUES

- Filtre et réutilise les huiles de coupe et de lubrification
- Collecte simplifiée des liquides et gestion des copeaux
- Vidange simplifiée grâce à un tuyau de vidange situé à l'arrière
- Construction robuste en acier peint

HIGHLIGHTS




UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par deux moteurs de dérivation commandés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler les performances d'aspiration. Les moteurs sont logés dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.



UNITÉ DE SÉPARATION

Le liquide collecté passe à travers un panier tamisé, qui retient les copeaux et facilite leur élimination. De cette manière, même les plus petites particules solides peuvent être séparées, ce qui permet de réutiliser le liquide filtré.

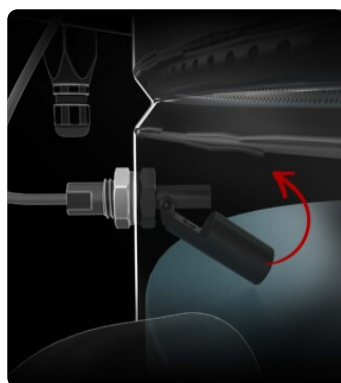

INTERRUPTEUR À FLOTTEUR DE SÉCURITÉ

Une sonde de niveau électrique arrête immédiatement l'aspiration lorsque le liquide dépasse un certain seuil de remplissage du récipient, protégeant ainsi l'unité d'aspiration.



VANNE D'ÉVACUATION DES LIQUIDES

Une vanne à boule située au fond du conteneur permet de vidanger facilement les liquides recueillis par gravité.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Types	By-pass
Puissance	2,6 kW - 3,5 HP
Fréquence	50/60 Hz
Tension	230 V
Dépression en marche continue	250 mBar
Débit d'air maximal	380 m3/h
Niveau sonore	70 dB(A)


MACHINE

Bouche d'aspiration	50 Ø mm
Système de collecte	Cuve en acier
Capacité solides	40 lt
Capacité en liquides	70 lt
Système de drainage des liquides	Tuyau de refoulement
Vitesse d'évacuation du liquide	135 Lt/min
Dimensions	565 x 770 mm
Hauteur	1210 mm
Poids	48 Kg
Séparation des solides	Basket grillagé

FILTRATION

Filtre supplémentaire	Filtre anti-mousse
-----------------------	--------------------

EQUIPEMENT



DÉFLECTEUR

Déflecteur interne pour protéger le filtre



CARTOUCHE D'HUILE

Cartouche anti-huile pour la protection du moteur



TUYAU DE VIDANGE DES LIQUIDES



FLOTTEUR ÉLECTRIQUE

Système d'interruption automatique de l'aspiration lorsque le niveau maximum est atteint



POIGNÉE DE POUSSÉE



PRISE DE TYPE SHUKO



VACUOMÈTRE

Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé



CÂBLE D'ALIMENTATION



ROUE AVEC FREIN

Roue non marquante avec frein intégré



ROUES

Roues pivotantes non marquantes



CONSTRUCTION EN ACIER

Construction robuste en acier industriel

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS

60^{Hz}

60 HZ

Disponible en version 60Hz



BX

Cuve en acier INOX AISI 304



GX

Chambre et Cuve en acier INOX AISI 304

ACCESSOIRES



P12351

KIT HUILE ET COPEAUX Ø 40MM.

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 40 mm de diamètre



P12352

KIT HUILE ET COPEAUX Ø 50MM.

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre



P12354

KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 40MM

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 40 mm de diamètre



P12355

KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 50MM

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre