

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR L'HUILE ET LES COPEAUX

M130 OIL P

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR HUILE ET COPEAUX



Voir la vidéo!



PUISSEANCE
2,6 kW - 3,5 HP



APPLICATION
Huiles et lubrifiants
mélangés Copeaux



CAPACITÉ
130 lt

CARACTÉRISTIQUES

- Filtre et réutilise les huiles lubrifiantes et de coupe
- Collecte des liquides et gestion des copeaux simplifiées
- Aspiration et refoulement simultanés de liquides
- Construction robuste en acier peint

HIGHLIGHTS




UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par deux moteurs de dérivation commandés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler les performances d'aspiration. Les moteurs sont logés dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.




UNITÉ DE SÉPARATION

Le liquide collecté passe à travers un panier tamisé, qui retient les copeaux et facilite leur élimination. De cette manière, même les plus petites particules solides peuvent être séparées, ce qui permet de réutiliser le liquide filtré.

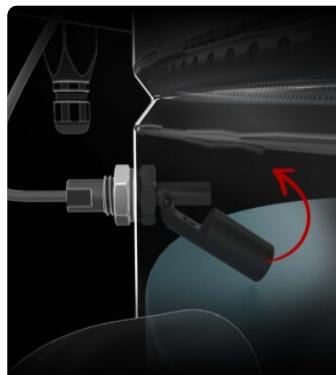

INTERRUPTEUR À FLOTTEUR DE SÉCURITÉ

Une sonde de niveau électrique arrête immédiatement l'aspiration lorsque le liquide dépasse un certain seuil de remplissage du récipient, protégeant ainsi l'unité d'aspiration.

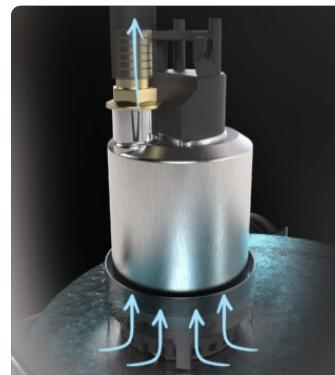

SYSTÈME D'ÉVACUATION DES LIQUIDES

Une pompe électrique à immersion est installée à l'intérieur du conteneur et permet d'évacuer rapidement les liquides aspirés et filtrés. Grâce au clapet anti-retour, il est possible d'aspirer et de vidanger en même temps, sans arrêter la machine.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Types	By-pass
Puissance	2,6 kW - 3,5 HP
Fréquence	50/60 Hz
Tension	230 V
Dépression en marche continue	250 mBar
Débit d'air maximal	380 m3/h
Niveau sonore	70 dB(A)

MACHINE

Bouche d'aspiration	50 Ø mm
Système de collecte	Cuve en acier
Capacité solides	40 lt
Capacité en liquides	130 lt
Système de drainage des liquides	Pompe de vidange
Vitesse d'évacuation du liquide	135 Lt/min
Dimensions	565 x 770 mm
Hauteur	1415 mm
Poids	53 Kg
Séparation des solides	Basket grillagé

FILTRATION

Filtre supplémentaire	Filtre anti-mousse
------------------------------	--------------------

EQUIPEMENT

**DÉFLECTEUR**

Déflecteur interne pour protéger le filtre

**CARTOUCHE D'HUILE**

Cartouche anti-huile pour la protection du moteur

**TUYAU DE VIDANGE DES LIQUIDES****TUYAU AVEC PISTOLET DE VIDANGE****FLOTTEUR ÉLECTRIQUE**

Système d'interruption automatique de l'aspiration lorsque le niveau maximum est atteint

**POIGNÉE DE POUSSEÉ****ROUE AVEC FREIN****ROUES**

Roues pivotantes non marquantes

**CONSTRUCTION EN ACIER**

Construction robuste en acier industriel

**PUMP**

Pompe pour vidange en continu

**VACUOMÈTRE**

Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé

**CROCHET POUR TUYAU**

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS

60 Hz

60 Hz

Disponible en version 60Hz



BX

Cuve en acier INOX AISI 304



GX

Chambre et Cuve en acier INOX AISI 304

ACCESSOIRES



P12351

KIT HUILE ET COPEAUX Ø 40MM.

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 40 mm de diamètre



P12352

KIT HUILE ET COPEAUX Ø 50MM.

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre



P12354

KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 40MM

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 40 mm de diamètre



P12355

KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 50MM

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre