ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR L'HUILE ET LES COPEAUX

M 130 OIL P

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR HUILE ET COPEAUX

Voir la vidéo!



PUISSANCE
2,6 kW - 3,5 HP


APPLICATION
Huiles et lubrifiants mélangés Copeaux

CAPACITÉ
130 lt

CARACTÉRISTIQUES

- Filtre et réutilise les huiles lubrifiantes et de coupe
- Collecte des liquides et gestion des copeaux simplifiées
- Aspiration et refoulement simultanés de liquides
- Construction robuste en acier peint

HIGHLIGHTS

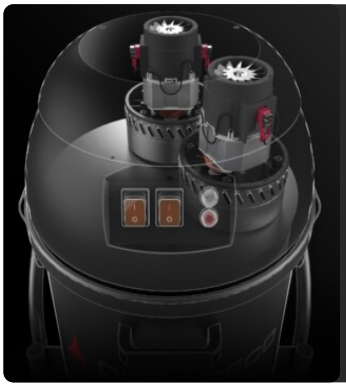


UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par deux moteurs de dérivation commandés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler les performances d'aspiration. Les moteurs sont logés dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.




UNITÉ DE SÉPARATION

Le liquide collecté passe à travers un panier tamisé, qui retient les copeaux et facilite leur élimination. De cette manière, même les plus petites particules solides peuvent être séparées, ce qui permet de réutiliser le liquide filtré.

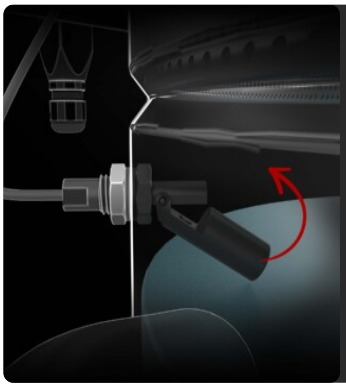

INTERRUPTEUR À FLOTTEUR DE SÉCURITÉ

Une sonde de niveau électrique arrête immédiatement l'aspiration lorsque le liquide dépasse un certain seuil de remplissage du récipient, protégeant ainsi l'unité d'aspiration.

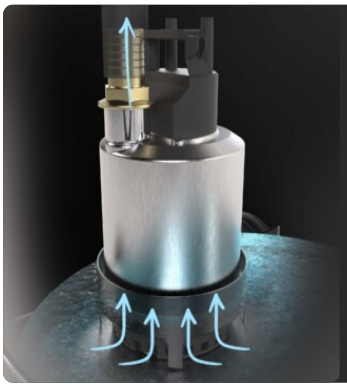

SYSTÈME D'ÉVACUATION DES LIQUIDES

Une pompe électrique à immersion est installée à l'intérieur du conteneur et permet d'évacuer rapidement les liquides aspirés et filtrés. Grâce au clapet anti-retour, il est possible d'aspirer et de vidanger en même temps, sans arrêter la machine.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Types	By-pass
Puissance	2,6 kW - 3,5 HP
Fréquence	50/60 Hz
Tension	230 V
Dépression en marche continue	250 mBar
Débit d'air maximal	380 m3/h
Niveau sonore	70 dB(A)


MACHINE

Bouche d'aspiration	50 Ø mm
Système de collecte	Cuve en acier
Capacité solides	40 lt
Capacité en liquides	130 lt
Système de drainage des liquides	Pompe de vidange
Vitesse d'évacuation du liquide	135 Lt/min
Dimensions	565 x 770 mm
Hauteur	1415 mm
Poids	53 Kg
Séparation des solides	Basket grillagé

FILTRATION

Filtre supplémentaire	Filtre anti-mousse

EQUIPEMENT



DÉFLECTEUR
Déflecteur interne pour protéger le filtre



CARTOUCHE D'HUILE
Cartouche anti-huile pour la protection du moteur



TUYAU DE VIDANGE DES LIQUIDES



TUYAU AVEC SOUPAPE DE VIDANGE



FLOTTEUR ÉLECTRIQUE
Système d'interruption automatique de l'aspiration lorsque le niveau maximum est atteint



POIGNÉE DE POUSSÉE



ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré



ROUES
Roues pivotantes non marquantes



CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel



PUMP
Pompe pour vidange en continu



VACUOMÈTRE
Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé



CROCHET POUR TUYAU

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS

60 HZ

60 HZ
Disponible en version 60Hz



BX
Cuve en acier INOX AISI 304



GX
Chambre et Cuve en acier INOX AISI 304

ACCESSOIRES



P12351
KIT HUILE ET COPEAUX Ø 40MM.
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 40 mm de diamètre



P12352
KIT HUILE ET COPEAUX Ø 50MM.
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre



P12354
KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 40MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 40 mm de diamètre



P12355
KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 50MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre