ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU ULEI ȘI SPAN

M 130 OIL P

ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU ULEI ȘI AȘCHII

Urm□ri□i videoclipul!



PUTERE
2,6 kW - 3,5 HP


APLICARE
Uleiuri □i lubrifian□i
amesteca□i Prafuri

CAPACITATE
130 lt

CARACTERISTICI

- Filtrează și reutilizează uleiurile lubrifiante și de tăiere
- Colectarea simplificată a lichidelor și gestionarea cipurilor
- Aspirarea și evacuarea simultană a lichidelor
- Construcție robustă din oțel vopsit

HIGHLIGHTS

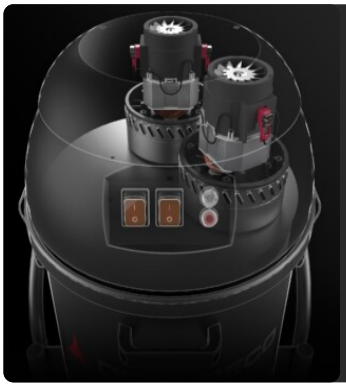


UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 2 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.




UNITATE DE SEPARARE

Lichidul colectat trece printr-un coș ecranat, care prinde așchiile și simplifică eliminarea lor. În acest fel, chiar și cele mai mici particule solide pot fi separate, făcând lichidul filtrat potrivit pentru reutilizare.

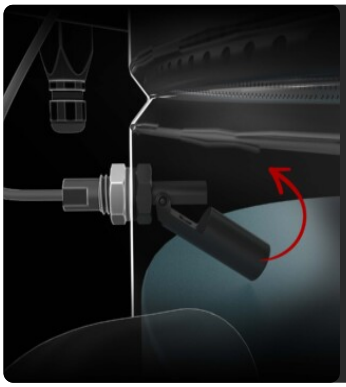

ÎNTRERUPĂTOR CU PLUTITOR DE SIGURANȚĂ

O sondă electrică de nivel întrerupe imediat aspirarea atunci când lichidul depășește un anumit nivel de umplere în recipient, protejând unitatea de aspirare.

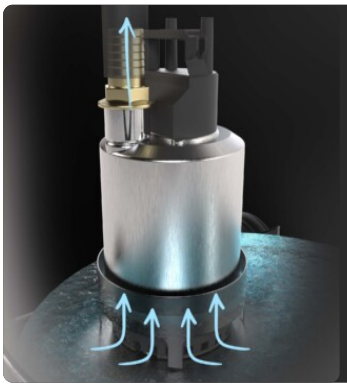

SISTEM DE EVACUARE A LICHIDELOR

O pompă electrică cu imersie este instalată în interiorul recipientului și permite evacuarea rapidă a lichidelor aspirate și filtrate. Datorită supapei antiretur, este posibilă aspirarea și evacuarea în același timp, fără oprirea mașinii.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	2,6 kW - 3,5 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	380 m3/h
Nivelul de zgomot	70 dB(A)


MAȘINĂ

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate solide	40 lt
Capacitatea lichidelor	130 lt
Sistem de scurgere a lichidului	Pompă de drenaj
Viteza de descărcare a lichidului	135 Lt/min
Dimensiuni	565 x 770 mm
Înălțime	1415 mm
Greutate	53 Kg
Separarea solidelor	Coș grilat

FILTRARE

Filtru suplimentar	Filtru anti-spumă

ECHIPAMENT



DEFLECTOR
Deflector intern pentru protejarea filtrului



CARTUȘ ANTI-OIL
Cartu anti-oil pentru protec ia motorului



TUB DE SCURGERE A LICHIDULUI



ȚEAVĂ CU SUPAPĂ DE EVACUARE



FLUTURATOR ELECTRIC
Sistem care opre te automat aspira ia atunci când este atins nivelul maxim



MÂNER DE ÎMPINGERE



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat f r marcare cu fr n integrat



ROATĂ
Roat pivotant care nu marcheaz



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construc ie industrial robust din o el vopsit



PUMP
Pomp cu desc rcare continu



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



CEREBRĂ

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



BX
Co? din o?el inox AISI 304



GX
Co?? ?i camer? din o?el inoxidabil AISI 304

ACCESORII



P12351
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 40MM.
Kit de accesorii de baz?, diametru de 40 mm, pentru aspiratoarele destinate colect?rii uleiului ?i ?panului



P12352
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 50MM.
Kit de accesorii de baz? , diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colect?rii uleiului ?i ?panului



P12354
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 40MM
Kit de accesorii , diametru de 40 mm, pentru aspiratoarele destinate colect?rii uleiului ?i ?panului



P12355
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 50MM
Kit de accesorii , diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colect?rii uleiului ?i ?panului