

ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU ULEI ȘI SPAN

FROG

ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU ULEI ȘI AȘCHII



PUTERE
2,6 kW - 3,5 HP



APLICARE
Uleiuri și lubrifianți
amestecați Prafuli



CAPACITATE
130 lt

CARACTERISTICI

- Filtrează și reutilizează uleiurile lubrifiante de tăiere
- Colectare simplificată a fluidelor și gestionarea așchiilor
- Reduce întreținerea și timpii morți ai utilajelor de producție
- Construcție robustă din oțel vopsit

HIGHLIGHTS




UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 2 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.




UNITATE DE FILTRARE

Lichidul colectat trece printr-un filtru pentru lichide cu o eficiență de 150μ și un coș cu sită, care captează așchiile și simplifică eliminarea acestora. În acest fel, chiar și cele mai mici particule solide pot fi separate, făcând lichidul filtrat potrivit pentru reutilizare.

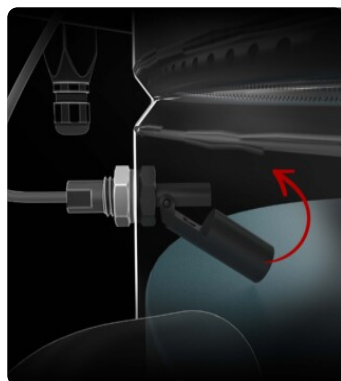

ÎNȚERUPĂTOR CU PLUTITOR DE SIGURANȚĂ

O sondă electrică de nivel întrerupe imediat aspirarea atunci când lichidul depășește un anumit nivel de umplere în recipient, protejând unitatea de aspirație.

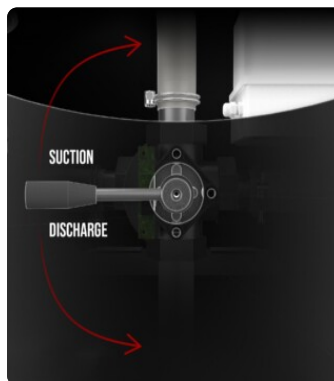

SISTEM DE EVACUARE A LICHIDELOR

O pârghie practică în partea din spate a aspiratorului permite comutarea rapidă între aspirarea și golirea recipientului. Sistemul de flux invers utilizează aerul evacuat, asigurând o funcționare eficientă și rapidă.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	2,6 kW - 3,5 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	380 m3/h
Nivelul de zgomot	70 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate solide	40 lt
Capacitatea lichidelor	130 lt
Sistem de scurgere a lichidului	Flux invers
Dimensiuni	700 x 1180 mm
Înălțime	1320 mm
Greutate	97 Kg
Separarea solidelor	Coș grilat

FILTRARE


Tip de filtru primar	Sac
Media	Polipropilen 150μm

ECHIPAMENT



KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN P12352

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și spanului



DEFLECTOR

Deflector intern pentru protejarea filtrului



CARTUȘ ANTI-OIL

Cartuș anti-oil pentru protecția motorului



TUB DE SCURGERE A LICHIDULUI



FURTUN CU PISTOL DE EVACUARE



FLUTURATOR ELECTRIC

Sistem care oprește automat aspirația atunci când este atins nivelul maxim



DOP DE TIP SHUKO



VACUUM METER

Vacuometru pentru a semnaliza când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată fixă marcă cu frână integrată



ROATĂ

Roată pivotantă care nu marchează



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60^{Hz}

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GX
Coș și cameră din oțel inoxidabil AISI 304



PUMP
Pompă cu descărcare continuă

Pompă submersibilă
pentru descărcare
continuă

ACCESORII



P12354
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 40MM
Kit de accesorii, diametru de 40 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și spanului



P12355
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 50MM
Kit de accesorii, diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și spanului



P12351
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 40MM.
Kit de accesorii de bază, diametru de 40 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și spanului



P12352
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 50MM.
Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și spanului