ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR L'HUILE ET LES COPEAUX

M 100 OIL

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR HUILE ET COPEAUX MÉTALLIQUES

Voir la vidéo!



PUISSANCE
3,9 kW - 5,2 HP


APPLICATION
Huiles et lubrifiants mélangés Copeaux

CAPACITÉ
100 lt

CARACTÉRISTIQUES

- Filtre et réutilise les huiles de coupe et de lubrification
- 3 puissants moteurs monophasés pour une puissance d'aspiration maximale
- Collecte simplifiée des liquides et gestion des copeaux
- Construction robuste en acier peint

HIGHLIGHTS

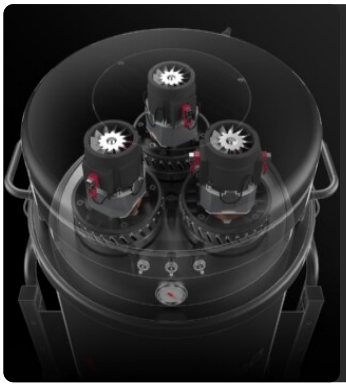


UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par 3 moteurs de dérivation contrôlés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler la performance d'aspiration. Les moteurs se trouvent à l'intérieur d'un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau sonore.



UNITÉ DE FILTRATION

Le liquide collecté passe par un filtre pour liquides d'une efficacité de 150µ et un panier tamisé, qui retiennent les copeaux et simplifient leur élimination. De cette manière, même les plus petites particules solides peuvent être séparées, ce qui permet de réutiliser le liquide filtré.

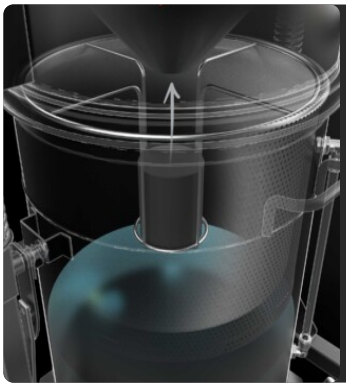

FLOTTEUR DE SÉCURITÉ

Un interrupteur à flotteur arrête immédiatement l'aspiration lorsque le liquide dépasse un certain niveau de remplissage du conteneur, protégeant ainsi l'unité d'aspiration.



VANNE D'ÉVACUATION DES LIQUIDES

Une vanne à boule située au fond du conteneur permet de vidanger facilement les liquides recueillis par gravité.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Types	By-pass
Puissance	3,9 kW - 5,2 HP
Fréquence	50/60 Hz
Tension	230 V
Dépression en marche continue	250 mBar
Débit d'air maximal	570 m3/h
Niveau sonore	72 dB(A)

MACHINE

Bouche d'aspiration	50 Ø mm
Système de collecte	Cuve en acier
Capacité solides	50 lt
Capacité en liquides	100 lt
Système de drainage des liquides	Soupape de vidange
Dimensions	700 x 450 mm
Hauteur	1400 mm
Poids	71 Kg
Séparation des solides	Basket grillagé

FILTRATION

Type de filtre primaire	Sac
Média	Polypropylène 150 m

EQUIPEMENT



INDICATEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE



CARTOUCHE D'HUILE
Cartouche anti-huile pour la protection du moteur



POIGNÉE DE POUSSÉE



PRISE DE TYPE SHUKO



VACUOMÈTRE
Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé



CÂBLE D'ALIMENTATION



ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré



ROUES
Roues pivotantes non marquantes



CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel



GB
Panier en grille métallique

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS

60 HZ

60 HZ
Disponible en version 60Hz



BX
Cuve en acier INOX AISI 304

ACCESSOIRES



P12351
KIT HUILE ET COPEAUX Ø 40MM.
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 40 mm de diamètre



P12352
KIT HUILE ET COPEAUX Ø 50MM.
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre



P12354
KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 40MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 40 mm de diamètre



P12355
KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 50MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre