

INDUSTRIESAUGER FÜR ÖL UND SPÄNE

M 100 OIL

INDUSTRIESAUGER FÜR ÖL UND METALLSPÄNE



Das Video ansehen!



LEISTUNG
3,9 kW - 5,2 HP



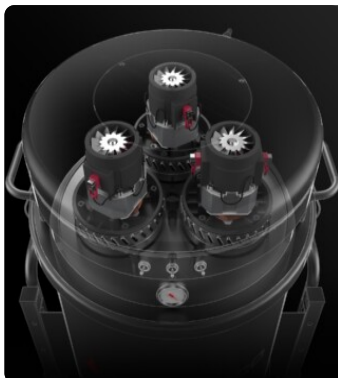
ANWENDUNG
Gemischte Öle und
Schmierstoffe Späne



KAPAZITÄT
100 lt

EIGENSCHAFTEN

- Filtern und Wiederverwenden von Schmier- und Schneidölen
- Vereinfachte Flüssigkeitsaufnahme und Späneverwaltung
- 3 leistungsstarke Einphasenmotoren für maximale Saugleistung
- Robuste Konstruktion aus lackiertem Stahl

HIGHLIGHTS


ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird von drei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.



FILTEREINHEIT

Die gesammelte Flüssigkeit durchläuft einen Flüssigkeitsfilter mit einer Effizienz von 150µ und einem Siebkorb, der die Späne auffängt und deren Entsorgung erleichtert. Auf diese Weise können auch die kleinsten Feststoffpartikel getrennt werden, sodass die gefilterte Flüssigkeit wiederverwendbar ist.



SICHERHEITS-SCHWIMMER

Ein Schwimmerschalter unterbricht sofort die Absaugung, wenn die Flüssigkeit einen bestimmten Füllstand des Behälters überschreitet und schützt so die Absauganlage.



FLÜSSIGKEIT SENTLEERUNGS VENTIL

Ein Kugelventil am Boden des Behälters ermöglicht die einfache Entleerung der gesammelten Flüssigkeiten durch Schwerkraft.

TECHNISCHE DATEN
MOTOR

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Typen | By-pass |
| Leistung | 3,9 kW - 5,2 HP |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 230 V |
| Betriebsunterdruck | 250 mBar |
| Maximaler Luftdurchsatz | 570 m ³ /h |
| Geräuschpegel | 72 dB(A) |

MASCHINE

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Sauganschluss | 50 Ø mm |
| Erfassungssystem | Stahlbehälter |
| Kapazität Feststoffe | 50 lt |
| Kapazität der Flüssigkeit | 100 lt |
| Flüssigkeitsentwässerungssystem | Entleerungsventil |
| Abmessungen | 700 x 450 mm |
| Gesamthöhe | 1400 mm |
| Gewicht | 71 Kg |
| Abtrennung von Feststoffen | Gegitterter Korb |

FILTRIERUNG

| | |
|--------------------|--------------------|
| Primärer Filtertyp | Sack |
| Medien | Polypropylen 150µm |

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN

60[✓] HZ

60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version



BX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)

ZUBEHÖR



P12351
ÖL & SPÄNE KIT Ø 40MM.
Basis-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-
Industriesauger, Durchmesser: 40 mm



P12352
ÖL & SPÄNE KIT Ø 50MM.
Basis-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-
Industriesauger, Durchmesser: 50 mm



P12354
ÖL UND SPÄNE KIT PRO Ø 40MM
Komplett-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-
Industriesauger, Durchmesser: 50 mm



P12355
ÖL UND SPÄNE KIT PRO Ø 50MM
Komplett-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-
Industriesauger, Durchmesser: 50 mm