INDUSTRIESAUGER FÜR ÖL UND SPÄNE

M 100 OIL
INDUSTRIESAUGER FÜR ÖL UND METALLSPÄNE

Das Video ansehen!



LEISTUNG
3,9 kW - 5,2 HP


ANWENDUNG
Gemischte Öle und Schmierstoffe Späne

KAPAZITÄT
100 lt

EIGENSCHAFTEN

- Filtern und Wiederverwenden von Schmier- und Schneidölen
- Vereinfachte Flüssigkeitsaufnahme und Späneverwaltung
- 3 leistungsstarke Einphasenmotoren für maximale Saugleistung
- Robuste Konstruktion aus lackiertem Stahl

HIGHLIGHTS

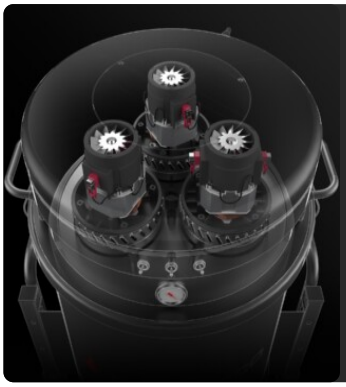


ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird von drei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.



FILTEREINHEIT

Die gesammelte Flüssigkeit durchläuft einen Flüssigkeitsfilter mit einer Effizienz von 150µ und einem Siebkorb, der die Späne auffängt und deren Entsorgung erleichtert. Auf diese Weise können auch die kleinsten Feststoffpartikel getrennt werden, sodass die gefilterte Flüssigkeit wiederverwendbar ist.

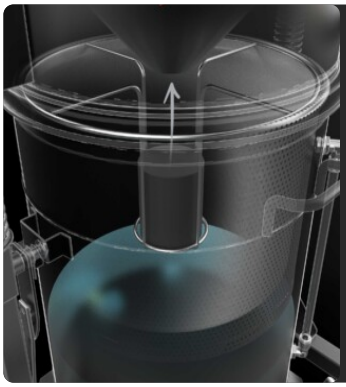

SICHERHEITS-SCHWIMMER

Ein Schwimmerschalter unterbricht sofort die Absaugung, wenn die Flüssigkeit einen bestimmten Füllstand des Behälters überschreitet und schützt so die Absauganlage.



FLÜSSIGKEIT SENTLEERUNGS VENTIL

Ein Kugelventil am Boden des Behälters ermöglicht die einfache Entleerung der gesammelten Flüssigkeiten durch Schwerkraft.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Typen	By-pass
Leistung	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	230 V
Betriebsunterdruck	250 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	570 m3/h
Geräuschpegel	72 dB(A)

MASCHINE

Sauganschluss	50 Ø mm
Erfassungssystem	Stahlbehälter
Kapazität Feststoffe	50 lt
Kapazität der Flüssigkeit	100 lt
Flüssigkeitsentwässerungssystem	Entleerungsventil
Abmessungen	700 x 450 mm
Gesamthöhe	1400 mm
Gewicht	71 Kg
Abtrennung von Feststoffen	Gegitterter Korb

FILTRIERUNG

Primärer Filtertyp	Sack
Medien	Polypropylen 150 m

SERIENAUSSTATTUNG



FLÜSSIGKEITSSTANDANZEIGE



ÖLPATRONE
Anti-Öl-Patrone zum Schutz des Motors



SCHIEBEGRIFF



SHUKO-STECKER



VAKUUMMETER
Vakuummeter zur Signalisierung, wenn der Filter verstopft ist oder ausgetauscht werden muss



STROMKABEL



RAD MIT BREMSE
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse



RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad



STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl



GB
Metalgitter Korb

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN

60 HZ

60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version



BX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)

ZUBEHÖR



P12351
ÖL & SPÄNE KIT Ø 40MM.
Basis-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 40 mm



P12352
ÖL & SPÄNE KIT Ø 50MM.
Basis-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm



P12354
ÖL UND SPÄNE KIT PRO Ø 40MM
Komplett-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm



P12355
ÖL UND SPÄNE KIT PRO Ø 50MM
Komplett-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm