

ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU ULEI ȘI SPAN

M 100 OIL

ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU ULEI ȘI AȘCHII DE METAL



Urmăriți videoclipul!



PUTERE
3,9 kW - 5,2 HP



APLICARE
Uleiuri și lubrifianți
amestecați Praful




CAPACITATE
100 lt

CARACTERISTICI

- Filtrează și reutilizează uleiurile lubrifiante de tăiere
- 3 motoare puternice monofazate pentru o putere maximă de aspirare
- Colectare simplificată a lichidelor și gestionare a achiilor
- Construcție robustă din oțel vopsit

HIGHLIGHTS

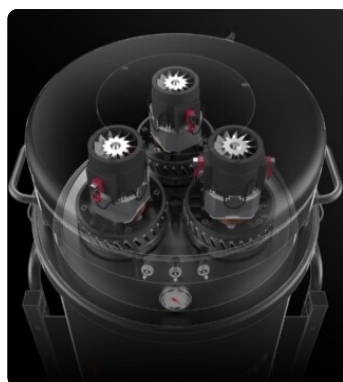


UNITATEA DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 3 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.



UNITATE DE FILTRARE

Lichidul colectat trece printr-un filtru pentru lichide cu o eficiență de 150μ și un coș cu sită, care captează achiile și simplifică eliminarea acestora. În acest fel, chiar și cele mai mici particule solide pot fi separate, făcând lichidul filtrat potrivit pentru reutilizare.

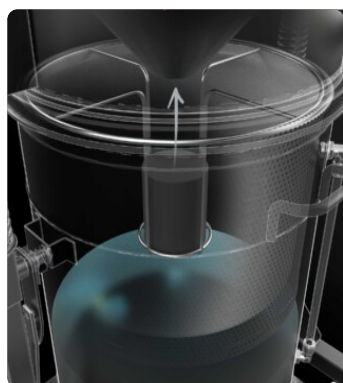

PLUTITOR DE SIGURANȚĂ

Un flotor întrerupe imediat aspirația atunci când lichidul depășește un anumit prag, protejând unitatea de aspirație.



SUPAPĂ DE EVACUARE A LICHIDULUI

O supapă sferică la baza recipientului permite evacuarea cu ușurință a lichidelor colectate prin gravitație.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	3,9 kW - 5,2 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	570 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate solide	50 lt
Capacitatea lichidelor	100 lt
Sistem de scurgere a lichidului	Supapă de evacuare
Dimensiuni	700 x 450 mm
Înălțime	1400 mm
Greutate	71 Kg
Separarea solidelor	Coș grilat

FILTRARE

Tip de filtru primar	Sac
Media	Polipropilen 150μm

ECHIPAMENT



INDICATOR DE NIVEL AL LICHIDULUI



CARTUȘ ANTI-OIL

Cartuș anti-oil pentru protecția motorului



MÂNER DE ÎMPINGERE



DOP DE TIP SHUKO



VACUUM METER

Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată fixă marcă cu frână integrată



ROATĂ

Roată pivotantă care nu marchează



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit



GB

Coș de grilă metalică

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60^{Hz}

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



BX
Coș din oțel inox AISI 304

ACCESORII



P12351
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 40MM.
Kit de accesorii de bază, diametru de 40 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și spanului



P12352
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 50MM.
Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și spanului



P12354
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 40MM
Kit de accesorii, diametru de 40 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și spanului



P12355
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 50MM
Kit de accesorii, diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și spanului