

ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU ULEI ȘI SPAN

CLEAN OIL M

ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU ULEI ȘI AȘCHII



Urmăriți videoclipul!



PUTERE
2,2 kW - 3 HP



APLICARE
Uleiuri și lubrifianți
amestecați Praful




CAPACITATE
100 lt

CARACTERISTICI

- Filtrează și reutilizează uleiurile lubrifiante de tîiere
- Colectare simplificată a lichidelor și manipulare a achiilor
- Turbină puternică cu canal lateral cu inversare a fluxului pentru aspirarea și evacuarea lichidelor
- Construcție robustă din oțel vopsit

HIGHLIGHTS

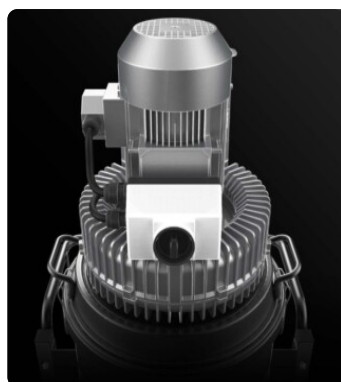


UNITATEA DE VACUUM

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu o cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metallic, care asigură un nivel redus de zgomot.




UNITATE DE FILTRARE

Lichidul colectat trece printr-un filtru pentru lichide cu o eficiență de 150μ și un coș cu sită, care captează achiile și simplifică eliminarea acestora. În acest fel, chiar și cele mai mici particule solide pot fi separate, făcând lichidul filtrat potrivit pentru reutilizare.

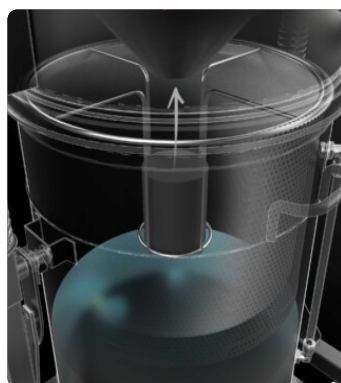

PLUTITOR DE SIGURANȚĂ

Un flotor întrerupe imediat aspirația atunci când lichidul depășește un anumit prag, protejând unitatea de aspirație.

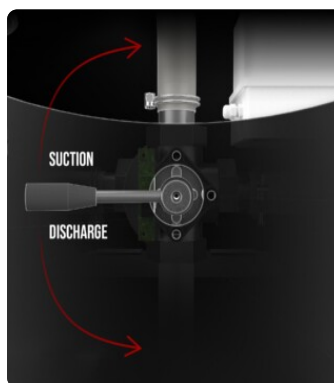

SISTEM DE EVACUARE A LICHIDELOR

O pârghie practică în partea din spate a aspiratorului permite comutarea rapidă între aspirarea și golirea recipientului. Sistemul de flux invers utilizează aerul evacuat, asigurând o funcționare eficientă și rapidă.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Turbină cu canal lateral
Putere	2,2 kW - 3 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	180 mBar
Debitul maxim de aer	350 m3/h
Nivelul de zgomot	74 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate solide	50 lt
Capacitatea lichidelor	100 lt
Sistem de scurgere a lichidului	Flux invers
Dimensiuni	840 X 710 mm
Înălțime	1620 mm
Greutate	74 Kg
Separarea solidelor	Coș grilat

FILTRARE

Tip de filtru primar	Sac
Media	Polipropilen 150μm

ECHIPAMENT



CARTUȘ ANTI-OIL

Cartuș anti-oil pentru protecția motorului



INDICATOR DE NIVEL AL LICHIDULUI



CABLU DE ALIMENTARE



FURTUN CU PISTOL DE EVACUARE



MÂNER DE ÎMPINGERE



CONECTOR

Conector industrial cu 4 pini



CEREBRĂ



VACUUM METER

Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată frână marcare cu frână integrată



ROATĂ

Roată pivotantă care nu marchează



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit



GB

Coș de grilă metalică



FLT

Dispozitiv Floater

OPȚIUNI


STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE



BX

Coș din oțel inox AISI 304

ACCESORII



P12354

KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 40MM

Kit de accesorii, diametru de 40 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și șpanului



P12355

KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 50MM

Kit de accesorii, diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și șpanului



P12351

KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 40MM.

Kit de accesorii de bază, diametru de 40 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și șpanului



P12352

KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 50MM.

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și șpanului