ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU ULEI ȘI SPAN

CLEAN OIL M

ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU ULEI ȘI AȘCHII

Urm□ri□i videoclipul!



PUTERE
2,2 kW - 3 HP


APLICARE
Uleiuri □i lubrifian□i
amesteca□i Prafuri

CAPACITATE
100 lt

CARACTERISTICI

- Filtrează și reutilizează uleiurile lubrifiante și de tăiere
- Colectare simplificată a lichidelor și manipulare a așchiilor
- Turbină puternică cu canal lateral cu inversare a fluxului pentru aspirarea și evacuarea lichidelor
- Construcție robustă din oțel vopsit

HIGHLIGHTS

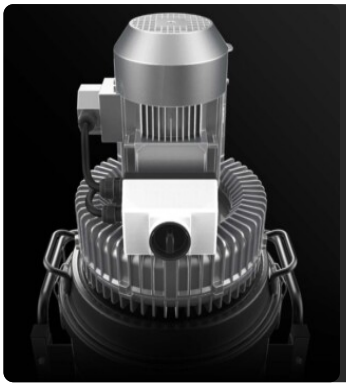


UNITATEA DE VACUUM

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu o cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.




UNITATE DE FILTRARE

Lichidul colectat trece printr-un filtru pentru lichide cu o eficiență de 150µ și un coș cu sită, care captează așchiile și simplifică eliminarea acestora. În acest fel, chiar și cele mai mici particule solide pot fi separate, făcând lichidul filtrat potrivit pentru reutilizare.

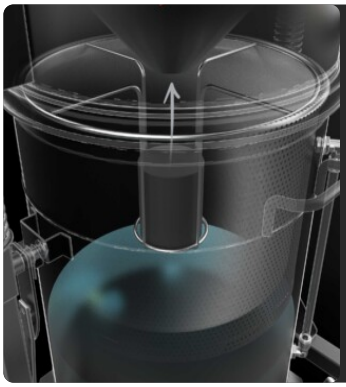

PLUTITOR DE SIGURANȚĂ

Un flotor întrerupe imediat aspirația atunci când lichidul depășește un anumit prag, protejând unitatea de aspirație.

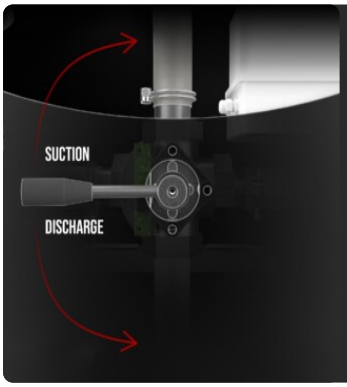

SISTEM DE EVACUARE A LICHIDELOR

O pârghie practică în partea din spate a aspiratorului permite comutarea rapidă între aspirarea și golirea recipientului. Sistemul de flux invers utilizează aerul evacuat, asigurând o funcționare eficientă și rapidă.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Turbină cu canal lateral
Putere	2,2 kW - 3 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	180 mBar
Debitul maxim de aer	350 m3/h
Nivelul de zgomot	74 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate solide	50 lt
Capacitatea lichidelor	100 lt
Sistem de scurgere a lichidului	Flux invers
Dimensiuni	840 X 710 mm
Înălțime	1620 mm
Greutate	74 Kg
Separarea solidelor	Coș grilat

FILTRARE

Tip de filtru primar	Sac
Media	Polipropilenă 150µm

ECHIPAMENT



CARTUȘ ANTI-OIL
Cartu anti-oil pentru protec ia motorului



INDICATOR DE NIVEL AL LICHIDULUI



CABLU DE ALIMENTARE



FURTUN CU PISTOL DE EVACUARE



MÂNER DE ÎMPINGERE



CONECTOR
Conector industrial cu 4 pini



CEREBRĂ



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat f r marcare cu frân integrat



ROATĂ
Roat pivotant care nu marcheaz



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construc ie industrial robust din o el vopsit



GB
Co de gril metalic



FLT
Dispozitiv Floater

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE



BX
Co? din o?el inox AISI 304

ACCESORII



P12354
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 40MM
Kit de accesorii , diametru de 40 mm, pentru aspiratoarele destinate colect?rii uleiului ?i ?panului



P12355
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 50MM
Kit de accesorii , diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colect?rii uleiului ?i ?panului



P12351
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 40MM.
Kit de accesorii de baz?, diametru de 40 mm, pentru aspiratoarele destinate colect?rii uleiului ?i ?panului



P12352
KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 50MM.
Kit de accesorii de baz? , diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colect?rii uleiului ?i ?panului