INDUSTRIESAUGER FÜR ÖL UND SPÄNE

# RAM OIL 250 T

## INDUSTRIESAUGER FÜR SCHMIERÖLE UND SPÄNE




**LEISTUNG**
3 kW - 4 HP

**ANWENDUNG**
Gemischte Öle und Schmierstoffe Späne

**KAPAZITÄT**
250 lt

## EIGENSCHAFTEN

- Filtern und Wiederverwenden von Schmier- und Schneidölen
- Gleichzeitiges Absaugen und Ableiten der gefilterten Flüssigkeit
- Vereinfachte Flüssigkeitsaufnahme und Spänemanagement
- Robuste Konstruktion aus lackiertem Stahl

## HIGHLIGHTS




### ABSAUGEINHEIT

Die Absauganlage ist eine Seitenkanalturbine mit direkter Kupplung zwischen Motor und Laufrad. Die Turbine ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das einen kontinuierlichen, wartungsfreien Betrieb gewährleistet. Die Turbine ist standardmäßig mit einem Metallschalldämpfer ausgestattet, der einen niedrigen Geräuschpegel gewährleistet.




### KOMFORTABLE SPÄNEENTSORGUNG

Über dem großen Behälter des Staubsaugers ist ein Kipptrichter angebracht. Die gesammelte Flüssigkeit durchläuft einen Flüssigkeitsfilter mit einem Wirkungsgrad von 150µ und einen Siebkorb, der die Späne auffängt und ihre Entsorgung vereinfacht. Auf diese Weise können selbst kleinste Feststoffpartikel abgeschieden werden, so dass sich die gefilterte Flüssigkeit zur Wiederverwendung eignet....

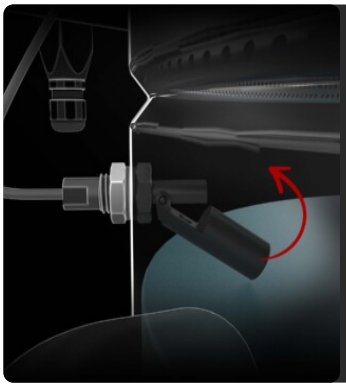

### SICHERHEITS-SCHWIMMER

Eine elektrische Füllstandssonde unterbricht sofort die Absaugung, wenn die Flüssigkeit einen bestimmten Füllstand im Behälter überschreitet und schützt so die Absauganlage.

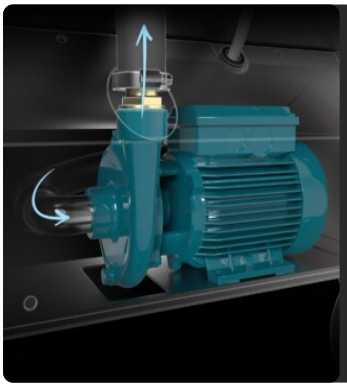

### FLÜSSIGKEITS ENTLEERUNGS SYSTEM

Im Inneren des Containers ist eine elektrische Pumpe installiert, dass die angesaugte und gefilterte Flüssigkeit schnell abgelassen wird. Dank des Rückschlagventils ist es möglich, gleichzeitig zu saugen und zu entleeren, ohne die Maschine anzuhalten.

## TECHNISCHE DATEN

### MOTOR

| | |
|---|---|
| **Typen** | Seitenkanalturbine |
| **Leistung** | 3 kW - 4 HP |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Spannung** | 400 V |
| **Betriebsunterdruck** | 260 mBar |
| **Maximaler Luftdurchsatz** | 320 m3/h |
| **Isolierstoffklasse** | 55 \| F IP |
| **Geräuschpegel** | 72 dB(A) |

### MASCHINE

| | |
|---|---|
| **Sauganschluss** | 50 Ø mm |
| **Erfassungssystem** | Stahlbehälter |
| **Kapazität Feststoffe** | 70 lt |
| **Kapazität der Flüssigkeit** | 250 lt |
| **Flüssigkeitsentwässerungssystem** | Entleerungspumpe |
| **Geschwindigkeit der Flüssigkeitsabgabe** | 80 Lt/min |
| **Abmessungen** | 850 X 1550 mm |
| **Gesamthöhe** | 1780 mm |
| **Gewicht** | 240 Kg |
| **Inklusive Zubehörsatz** | P12352 |
| **Abtrennung von Feststoffen** | Gegitterter Korb |

### FILTRIERUNG

| | |
|---|---|
| **Primärer Filtertyp** | Sack |
| **Medien** | Polypropylen 150 m |

# SERIENAUSSTATTUNG



### P12352 ÖL & SPÄNE KIT
Basis-Kit mit Zubehör für Öl & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm



### FLÜSSIGKEITSABGABEPUMPE
Ermöglicht gleichzeitiges Ansaugen und Ablassen von Flüssigkeit



### ÖLPATRONE
Anti-Öl-Patrone zum Schutz des Motors



### SCHLAUCH MIT ENTLADEPISTOLE



### 4-POLIGER INDUSTRIESTECKER



### SCHLAUCHHAKEN



### VAKUUMMETER
Vakuummeter zur Signalisierung, wenn der Filter verstopft ist oder ausgetauscht werden muss



### WARNLEUCHTE FÜR FILTERVERSTOPFUNG
Warnleuchte Filter verstopft oder muss ausgetauscht werden



### STROMKABEL



### RAD MIT BREMSE
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse



### RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad



### STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl



### PRV
Eingebautes Überdruckventil



### GB
Metalgitter Korb

# OPTIONEN

## STRUKTUR UND OPTIONEN

60 HZ

### 60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version



### BX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)

# ZUBEHÖR



### P12351
**ÖL & SPÄNE KIT Ø 40MM.**
Basis-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 40 mm



### P12352
**ÖL & SPÄNE KIT Ø 50MM.**
Basis-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm



### P12354
**ÖL UND SPÄNE KIT PRO Ø 40MM**
Komplett-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm



### P12355
**ÖL UND SPÄNE KIT PRO Ø 50MM**
Komplett-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm